

Εκθετήρια Παρουσίαση

<i>Salad bar/ Εκθετήρια μπουφέ.....</i>	<i>443</i>
<i>Εντοιχισμένα (Drop-in) εκθετήρια μπουφέ</i>	<i>449</i>
<i>Βάρκες εκθετήρια.....</i>	<i>456</i>
<i>Όρθιες βιτρίνες ζαχαροπλαστικής.....</i>	<i>459</i>
<i>Βιτρίνες κάβες κρασίων.....</i>	<i>472</i>
<i>Βιτρίνες πάγκου.....</i>	<i>473</i>
<i>Καρότσια σερβιρίσματος.....</i>	<i>473</i>
<i>Βιτρίνες sushi</i>	<i>474</i>

SALAD BAR / ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΦΕ

Tradition Plus

- Πολυτελή εκθετήρια, σειρά TRADITION με πολύ όμορφο design που συνδυάζει αρμονικά ανοξείδωτο ατσάλι και ξύλο.
- Διατίθενται ψυχόμενα, θερμαινόμενα, ουδέτερα, κέντρου ή τοίχου, σε ανοιχτή Hemlock ή σκούρη Wenge απόχρωση ξύλου.
- Προστατευτικό κάλυμμα με ηλεκτρονικό άνοιγμα/κλείσιμο και αντιπτεριστικό κρύσταλλο.
- Φωτισμός LED για τα ψυχόμενα και ουδέτερα εκθετήρια.
- Θερμαντικές λυχνίες για τα θερμαινόμενα εκθετήρια.
- Στρογγυλεμένες υγειονομικές γωνίες για τον τέλειο καθαρισμό.
- Πυθμένες με ειδική ρύση για την ορθή αποχέτευση των νερών, για τα εκθετήρια που δέχονται λεκάνες GN.
- Ειδική οπή για την αποχέτευση των νερών, για τα εκθετήρια με επίπεδη επιφάνεια.
- Καντράν με ψηφιακές ενδείξεις και γενικό διακόπτη ON/OFF.
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα για τα ψυχόμενα εκθετήρια.
- Με 4 διπλές περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο, για την εύκολη μετακίνηση στον χώρο.



EXTRA ανακλινόμενο πάσο σερβιρίσματος με ανοξείδωτες ράγες.

EXTRA ανακλινόμενο πάσο σερβιρίσματος από ξύλο.

Contactless Control προαιρετικό για τα μοντέλα της ψύξης.



TR-GREEN PLUS 3

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 120Kg
 Διαστάσεις: 117x65x149cm



TR-GREEN PLUS 4

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 136Kg
 Διαστάσεις: 150x65x149cm



TR-GREEN PLUS 6

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 169Kg
 Διαστάσεις: 215x65x149cm



TR-LIME PLUS 3

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 117Kg
 Διαστάσεις: 117x65x149cm





TR-LIME PLUS 4

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 134Kg
 Διαστάσεις: 150x65x149cm



TR-LIME PLUS 6

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 167Kg
 Διαστάσεις: 215x65x149cm



TR-BLUE PLUS 3

Με κυκλοφορία κρύου αέρα.

Χωρητικότητα:
 3 GN1/1
 Βάθος: 15cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 163Kg
 Διαστάσεις: 117x76x149cm



TR-BLUE PLUS 4

Με κυκλοφορία κρύου αέρα.

Χωρητικότητα:
 4 GN1/1
 Βάθος: 15cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 494W/230V
 Βάρος: 190Kg
 Διαστάσεις: 150x76x149cm



TR-BLUE PLUS 6

Με κυκλοφορία κρύου αέρα.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Βάθος: 15cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 494W/230V
 Βάρος: 254Kg
 Διαστάσεις: 215x76x149cm



73690012 ▶

Extra ανοξείδωτο "πίατο" για την ρύθμιση του βάθους των λεκανών GN έως 15cm.



TR-SQUARE

Με στατική ψύξη.

Πανοραμικό 4 πλευρές.

Χωρητικότητα: 8 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 274W/230V
 Βάρος: 188Kg
 Διαστάσεις: 150x121x149cm



ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ TRADITION ΚΑΙ ESSENCE.
 MDF φύλλα με επένδυση αισθητικής
 μαύρου ή λευκού γρανίτη.



**TR-RED PLUS 3**

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 2,2Kw/230V
 Βάρος: 108Kg
 Διαστάσεις: 117x65x149cm

**TR-RED PLUS 4**

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 3Kw/230V
 Βάρος: 125Kg
 Διαστάσεις: 150x65x149cm

**TR-RED PLUS 6**

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 4,4Kw/230V
 Βάρος: 166Kg
 Διαστάσεις: 215x65x149cm

**TR-BROWN PLUS 3**

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 1,6Kw/230V
 Βάρος: 104Kg
 Διαστάσεις: 117x65x149cm

**TR-BROWN PLUS 4**

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 2,2Kw/230V
 Βάρος: 121Kg
 Διαστάσεις: 150x65x149cm

**TR-BROWN PLUS 6**

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 3,1Kw/230V
 Βάρος: 168Kg
 Διαστάσεις: 215x65x149cm



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ SELF SERVICE

Platinum Plus

- Εκθετήριο self-service **ανοικτό στο μπροστινό μέρος**, με 3 γυάλινα ράφια και βαθύ πυθμένα.
- **Με φίλτρο** για την διασφάλιση της σωστής υγιεινής, αποσπώμενο για τον εύκολο καθαρισμό του.
- Φωτισμός LED.
- Με ανοξειδωτο πάσο ολίσθησης των δίσκων.
- Συρόμενες διπλές πόρτες στη πλευρά του χειριστή με διάτρητο plexi-glass για τη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα.



SER-BLUE PLAT 3DS

Με κυκλοφορία κρύου αέρα.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 340W/230V
Βάρος: 251Kg
Διαστάσεις: 117x76x169cm



SER-BLUE PLAT 4DS

Με κυκλοφορία κρύου αέρα.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 340W/230V
Βάρος: 285Kg
Διαστάσεις: 150x76x169cm



Tradition / Essence

Εξοπλισμός



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΑΣΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ

Κωδικός	SALAD BAR	Διαστάσεις	Τιμή
SCOX3+	3 GN	117x32cm	
SCOX4+	4 GN	150x32cm	
SCOX6+	6 GN	215x32cm	



ΕΥΛΙΝΟ ΠΑΣΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ.

Κωδικός	SALAD BAR	Διαστάσεις	Τιμή
SCO...3+	3 GN	117x32cm	
SCO...4+	4 GN	150x32cm	
SCO...6+	6 GN	214x32cm	

SALAD BAR / ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

Essence Plus

- Εκθετήρια από ανοξείδωτο ατσάλι και ξύλο.
- Διατίθενται ψυχόμενα, θερμαινόμενα, ουδέτερα, κέντρου ή τοίχου, σε ανοιχτή Hemlock ή σκούρη Wenge απόχρωση ξύλου.
- Σταθερό προστατευτικό κάλυμμα και αντιπερνευστικό κρύσταλλο.
- Φωτισμός LED για τα ψυχόμενα και ουδέτερα εκθετήρια. Θερμαντικές λυχνίες για τα θερμαινόμενα εκθετήρια.
- Στρογγυλεμένες υγειονομικές γωνιές για τον τέλειο καθαρισμό.
- Πυθμένες με ειδική ρύση για την ορθή αποχέτευση των νερών, για τα εκθετήρια που δέχονται λεκάνες GN.
- Ειδική οπή για την αποχέτευση των νερών, για τα εκθετήρια με επίπεδη επιφάνεια.
- Καντράν με ψηφιακές ενδείξεις και γενικό διακόπτη ON/OFF.
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα για τα ψυχόμενα εκθετήρια.
- Με 4 διπλές περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο, για την εύκολη μετακίνηση στον χώρο.



EXTRA ανακλινόμενο πάσο σερβιρίσματος με ανοξείδωτες ράγες.



EXTRA ανακλινόμενο πάσο σερβιρίσματος από ξύλο.



Ίσιο τζάμι για όλα τα μοντέλα χωρίς επιπλέον χρέωση.



ES-GREEN PLUS 3

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 86Kg
 Διαστάσεις: 117x65x129cm



ES-GREEN PLUS 4

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 97Kg
 Διαστάσεις: 150x65x129cm



ES-GREEN PLUS 6

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 125Kg
 Διαστάσεις: 215x65x129cm



ES-LIME PLUS 3

Με στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια, βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Θερμοκρασία: +4/+8 °C
 Ισχύς: 247W/230V
 Βάρος: 84Kg
 Διαστάσεις: 117x65x129cm





ES-LIME PLUS 4

Με στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια, βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 95Kg
Διαστάσεις: 150x65x129cm



ES-LIME PLUS 6

Με στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια, βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 123Kg
Διαστάσεις: 215x65x129cm



ES-RED PLUS 3

Μπαιν-μαρί με βραστό νερό.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +60/+90 °C
Ισχύς: 2Kw/230V
Βάρος: 82Kg
Διαστάσεις: 117x65x129cm



ES-RED PLUS 4

Μπαιν-μαρί με βραστό νερό.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +60/+90 °C
Ισχύς: 2,6Kw/230V
Βάρος: 94Kg
Διαστάσεις: 150x65x129cm



ES-RED PLUS 6

Μπαιν-μαρί με βραστό νερό.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +60/+90 °C
Ισχύς: 3,8Kw/230V
Βάρος: 130Kg
Διαστάσεις: 215x65x129cm



ES-BROWN PLUS 3

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
Θερμοκρασία: +60/+99 °C
Ισχύς: 1,3Kw/230V
Βάρος: 78Kg
Διαστάσεις: 117x65x129cm



ES-BROWN PLUS 4

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
Θερμοκρασία: +60/+99 °C
Ισχύς: 1,8Kw/230V
Βάρος: 89Kg
Διαστάσεις: 150x65x129cm



ES-BROWN PLUS 6

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
Θερμοκρασία: +60/+99 °C
Ισχύς: 2,5Kw/230V
Βάρος: 131Kg
Διαστάσεις: 215x65x129cm



ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

Drop in Soul Plus

- Εντοιχιζόμενα εκθετήρια σειρά SOUL εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Διατίθενται ψυχόμενα, θερμαινόμενα και ουδέτερα.
- Ο ιδανικότερος εξοπλισμός για τα ξενοδοχεία αφού μπορούν να «στήσουν» την σάλα τους με τη δική τους διακόσμηση.
- Στρογγυλεμένες υγειονομικές γωνιές για τον τέλειο καθαρισμό.
- Πυθμένας με ειδική ρύση για την ορθή αποχέτευση των νερών, για τα εκθετήρια που δέχονται λεκάνες GN.
- Ειδική οπή για την αποχέτευση των νερών, για τα εκθετήρια με επίπεδη επιφάνεια.
- Καντράν με ψηφιακές ενδείξεις και γενικό διακόπτη ON/OFF.
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα για τα ψυχόμενα εκθετήρια.

S-GREEN PLUS 2

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 2 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 48Kg
Διαστάσεις: 85x65x57cm



S-GREEN PLUS 3

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 55Kg
Διαστάσεις: 85x65x57cm



S-GREEN PLUS 4

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 60Kg
Διαστάσεις: 150x65x57cm



S-GREEN PLUS 5

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 5 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 66Kg
Διαστάσεις: 182x65x57cm



S-GREEN PLUS 6

Με στατική ψύξη.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 76Kg
Διαστάσεις: 215x65x57cm



S-LIME PLUS 2

Στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 2 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 42Kg
Διαστάσεις: 85x65x38cm





S-LIME PLUS 3

Με στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια, βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 46Kg
Διαστάσεις: 117x65x38cm



S-LIME PLUS 4

Με στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια, βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 49Kg
Διαστάσεις: 150x65x38cm



S-LIME PLUS 5

Με στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια, βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 5 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 55Kg
Διαστάσεις: 182x65x38cm



S-LIME PLUS 6

Με στατική ψύξη. Ψυχόμενη επιφάνεια, βάθους 3cm.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 61Kg
Διαστάσεις: 215x65x38cm



S-BLUE PLUS 2

Με κυκλοφορία αέρα.

Χωρητικότητα: 2 GN1/1
Βάθος: 15cm
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 72Kg
Διαστάσεις: 85x76x69cm



S-BLUE PLUS 3

Με κυκλοφορία αέρα.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
Βάθος: 15cm
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 247W/230V
Βάρος: 96Kg
Διαστάσεις: 117x76x69cm



S-BLUE PLUS 4

Με κυκλοφορία αέρα.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 494W/230V
Βάρος: 115Kg
Διαστάσεις: 150x76x69cm



S-BLUE PLUS 5

Με κυκλοφορία αέρα.

Χωρητικότητα: 5 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 494W/230V
Βάρος: 126Kg
Διαστάσεις: 182x76x69cm



S-BLUE PLUS 6

Με κυκλοφορία αέρα.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
Θερμοκρασία: +4/+8 °C
Ισχύς: 494W/230V
Βάρος: 159Kg
Διαστάσεις: 215x76x69cm



S-RED PLUS 2

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 2 GN1/1
Βάθος: 20cm
Θερμοκρασία: +60/+99 °C
Ισχύς: 1Kw/230V
Βάρος: 31Kg
Διαστάσεις: 85x65x29cm





S-RED PLUS 3

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 1,5Kw/230V
 Βάρος: 42Kg
 Διαστάσεις: 117x65x29cm



S-RED PLUS 4

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 2Kw/230V
 Βάρος: 53Kg
 Διαστάσεις: 150x65x29cm



S-RED PLUS 5

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 5 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 2,5Kw/230V
 Βάρος: 61Kg
 Διαστάσεις: 182x65x29cm



S-RED PLUS 6

Μπαιν-μαρί με βρασμό νερού.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Βάθος: 20cm
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 3Kw/230V
 Βάρος: 63Kg
 Διαστάσεις: 215x65x29cm



S-BROWN PLUS 2

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 2 GN1/1
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 570W/230V
 Βάρος: 27Kg
 Διαστάσεις: 85x65x10cm



S-BROWN PLUS 3

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 3 GN1/1
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 855W/230V
 Βάρος: 33Kg
 Διαστάσεις: 117x65x10cm



S-BROWN PLUS 4

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 4 GN1/1
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 1,14Kw/230V
 Βάρος: 41Kg
 Διαστάσεις: 150x65x10cm



S-BROWN PLUS 6

Κεραμική επιφάνεια με χαραγμένες οριοθετήσεις εστιών επαγωγικής θέρμανσης.

Χωρητικότητα: 6 GN1/1
 Θερμοκρασία: +60/+99 °C
 Ισχύς: 1,71Kw/230V
 Βάρος: 70Kg
 Διαστάσεις: 215x65x10cm



Soul Plus

Εξοπλισμός



SOV LED: ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΓΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΜΕ ΚΟΙΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SOV LED+ 2 SOV LED FLAT+ 2	SOV LED+ 3 SOV LED FLAT+ 3	SOV LED+ 4 SOV LED FLAT+ 4	SOV LED+ 5 SOV LED FLAT+ 5	SOV LED+ 6 SOV LED FLAT+ 6
Χωρητ.	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	4W / 230V	6W / 230V	8W / 230V	10W / 230V	12W / 230V
Βάρος	70Kg	81Kg	87Kg	95Kg	97Kg
Διαστάσεις	83x54x40cm	115x54x40cm	148x54x40cm	180x54x40cm	213x54x40cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶	▶



SOV HOT ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΜΕ ΙΣΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SOV HOT+ 2 SOV HOT FLAT+ 2	SOV HOT+ 3 SOV HOT FLAT+ 3	SOV HOT+ 4 SOV HOT FLAT+ 4	SOV HOT+ 5 SOV HOT FLAT+ 5	SOV HOT+ 6 SOV HOT FLAT+ 6
Χωρητ.	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	200W / 230V	400W / 230V	600W / 230V	600W / 230V	800W / 230V
Βάρος	70Kg	81Kg	87Kg	95Kg	97Kg
Διαστάσεις	83x54x40cm	115x54x40cm	148x54x40cm	180x54x40cm	213x54x40cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶	▶



SOVTR: ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΓΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ PLEXI-GLASS ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ-ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SOVTR+ 3	SOVTR+ 4	SOVTR+ 5	SOVTR+ 6
Χωρητ.	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	6W / 230V	8W / 230V	10W / 230V	12W / 230V
Βάρος	85Kg	93Kg	100Kg	102Kg
Διαστάσεις	115x58,4x40cm	148x58,4x40cm	180x58,4x40cm	213x58,4x40cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶



SOVTRHOT: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ PLEXI-GLASS.


ΜΟΝΤΕΛΟ	SOVTRHOT+ 3	SOVTRHOT+ 4	SOVTRHOT+ 5	SOVTRHOT+ 6
Χωρητ.	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	400W / 230V	600W / 230V	600W / 230V	800W / 230V
Βάρος	85Kg	93Kg	100Kg	102Kg
Διαστάσεις	115x58,4x40cm	148x58,4x40cm	180x58,4x40cm	213x58,4x40cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶

ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ



SOV LEDSERV: ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΓΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SOV LEDSERV+ 2	SOV LEDSERV+ 3	SOV LEDSERV+ 4	SOV LEDSERV+ 5	SOV LEDSERV+ 6
Χωρητ.	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	4W / 230V	6W / 230V	8W / 230V	10W / 230V	12W / 230V
Διαστάσεις	82,4x58,4x40cm	115x58,4x40cm	147,4x58,4x40cm	180x58,4x40cm	212,4x58,4x40cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶	▶

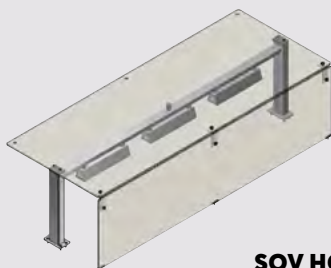

SOV HOTSERV: ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ


ΜΟΝΤΕΛΟ	SOV HOTSERV+ 2	SOV HOTSERV+ 3	SOV HOTSERV+ 4	SOV HOTSERV+ 5	SOV HOTSERV+ 6
Χωρητ.	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	200W / 230V	400W / 230V	600W / 230V	600W / 230V	800W / 230V
Διαστάσεις	87,4x20x20cm	120x20x20cm	152,4x20x40cm	184,9x20x20cm	217,4x20x20cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶	▶

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60 ΠΙΑΤΑ




ΜΟΝΤΕΛΟ	73692170	73692174
Πιάτα	ø24-27,8	ø30-33,8
Διαστάσεις	ø37x75,4cm	ø43x75,4cm
Τιμή	▶	▶

ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΪΝΕΣ ΜΕΡΙΕΣ



SOV LEDSERVFLAT: ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΓΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SOV LEDSERVFLAT+ 2	SOV LEDSERVFLAT+ 3	SOV LEDSERVFLAT+ 4	SOV LEDSERVFLAT+ 5	SOV LEDSERVFLAT+ 6
Χωρητ.	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	4W / 230V	6W / 230V	8W / 230V	10W / 230V	12W / 230V
Διαστάσεις	83,8x58,4x40cm	116,3x58,4x40cm	148,8x58,4x40cm	181,3x58,4x40cm	213,8x58,4x40cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶	▶

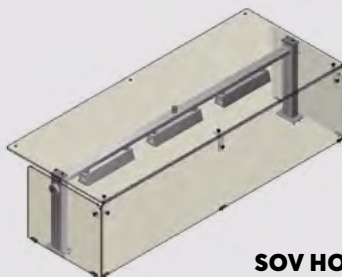

SOV HOTSERVFLAT: ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	SOV HOTSERVFLAT+ 2	SOV HOTSERVFLAT+ 3	SOV HOTSERVFLAT+ 4	SOV HOTSERVFLAT+ 5	SOV HOTSERVFLAT+ 6
Χωρητ.	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	6 GN1/1
Ισχύς/Τάση	200W / 230V	400W / 230V	600W / 230V	600W / 230V	800W / 230V
Διαστάσεις	87,4x20x20cm	120x20x20cm	152,4x20x40cm	184,9x20x20cm	217,4x20x20cm
Τιμή	▶	▶	▶	▶	▶

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60 ΠΙΑΤΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ	73692172	73692176
Πιάτα	ø24-27,8	ø30-33,8
Διαστάσεις	ø37x77,4cm	ø43x77,4cm
Τιμή	▶	▶

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΒΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ

Canelli Mare

- Κατασκευασμένα από μασιφ ξύλο και 100% ξύλο τικ.
- Πρωτότυπος και εντυπωσιακός τρόπος παρουσίασης.
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα (μόνο στα ψυχόμενα μοντέλα).
- Εσωτερικός φωτισμός
- Μπρούτζινες διακοσμητικές λεπτομέρειες.
- 4 ρόδες για εύκολη μετακίνηση.



CAPRI

Χρήση πάγου.

Τάση: 230V
 Βάρος: 50Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 100x48x10cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 170x60x88/190cm



SALINA

Χρήση πάγου, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα.

Τάση: 230V
 Βάρος: 60Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 96x44x10cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 200x72x98/196cm



SORRENTO

Ψυχόμενο, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: από -5 έως +10 °C
 Ισχύς: 1/3Hp
 Τάση: 230V
 Βάρος: 80Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 78x33x10cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 170x60x88/190cm



POSITANO

Ψυχόμενο, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: από -5 έως +10 °C
 Ισχύς: 0,5Hp
 Τάση: 230V
 Βάρος: 120Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 107x39x8 cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 200x72x94/200cm



ISCHIA

Χρήση πάγου.

Τάση: 230V
 Βάρος: 85Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 140x58x10cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 240x100x94/200cm



ISCHIA LOTUS

Χρήση πάγου, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα.

Τάση: 230V
 Βάρος: 85Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 140x58x10cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 240x100x94/200cm



PANAREA

Ψυχόμενο, ηλεκτροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: από -2 έως +10 °C
 Ισχύς: 0,5Hp
 Τάση: 230V
 Βάρος: 140Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 131x54x25cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 240x100x98/200cm



PANAREA LOTUS

Ψυχόμενο, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: από -2 έως +10 °C
 Ισχύς: 0,5Hp
 Τάση: 230V
 Βάρος: 140Kg
 Εσωτ. διαστάσεις: 131x54x25cm
 Εξωτ. διαστάσεις: 240x100x98/200cm



PONZA

Ψυχόμενο, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: από -2 έως +10 °C
 Ισχύς: 400W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 70Kg
 Εξωτ. διαστάσεις: 105x110x96cm





VENERE*

Ψυχόμενο, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: από -5 έως +10 °C

Ισχύς: 400W

Τάση: 230V

Βάρος: 75Kg

Εσωτ. διάμετρος: 100cm

Εξωτ. διαστάσεις: 100x110x107/193cm



VENERE* ICE

Χρήση πάγου, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα.

Διατίθεται και σε άσπρο χρώμα.

Βάρος: 40Kg

Εσωτ. διάμετρος: 100cm

Εξωτ. διαστάσεις: 106x92x180cm




AMALFI

Τραπέζι 4 ατόμων με μαξιλάρια στα καθίσματα και στη πλάτη.

Επιφάνεια τραπεζ.: 120x75cm

Εξωτ. διαστάσεις: 127x178x98cm

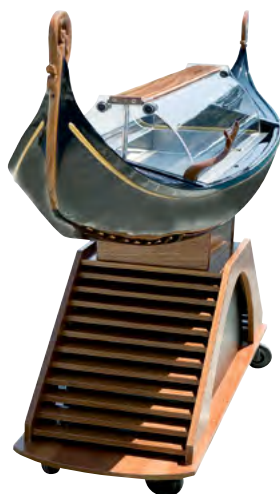

GONDOLA - LAGUNA

Ψυχόμενο, χειροκίνητο προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: -5 έως +10 °C

Ισχύς: 0,5Hp

Τάση: 230V

Βάρος: 70Kg

Εσωτ. διαστάσεις: 93x34x8cm

Εξωτ. διαστάσεις: 225x55x90/125cm



PENISOLA BUFFET

Βάρκα-μπουφέ χωρητικότητα για 6 GN1/1. Ψυχόμενο, ηλεκτρονικό προστατευτικό κάλυμμα, αυτόματη απόψυξη.

Θερμοκρασία: από -2 έως +10 °C

Ισχύς: 0,5Hp

Τάση: 230V

Βάρος: 250Kg

Εσωτ. διαστάσεις: 260x63x22cm

Εξωτ. διαστάσεις: 340x110x99/200cm



ΟΡΘΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΨΥΞΗ Ή NO FROST, ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ Ή ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ.

Evo

- Εξωτερικά ηλεκτροστατικά βαμμένη και εσωτερικά από ανοξείδωτο ασάλι καθρέπτη.
- Πλευρές με τριπλό κρύσταλλο και πόρτα ενισχυμένη με κρύσταλλο ANTI-FOG και χωνευτή χειρολαβή.
- Πάνελ ελέγχου αφής, λειτουργία energy saving.
- Φωτισμός LED κατά μήκος της πόρτας.

Glassy

- Από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα ασημί ή χρυσό.
- Πλευρές με διπλό κρύσταλλο.
- Ψηφιακό πάνελ ελέγχου.
- Φωτισμός LED κατά μήκος της πόρτας.



ΛΕΥΚΟ



ΑΣΗΜΙ




ΜΑΥΡΟ

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ


NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



300 X 420 mm
5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

EVO 460

Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λων	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/ τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
EVO 460 P	3	στατική	+2/+10	5	0,2	250	46x64x193	75	
	4	στατική	+2/+10	5	0,2	250	46x64x193	75	
EVO 460 NT	3	στατική	-15/-25	6	0,3	250	46x64x193	75	
	4	στατική	-15/-25	6	0,3	250	46x64x193	75	
EVO 460 NFP	3	no frost	+10/-5	5	0,2	255	46x64x193	90	
	4	no frost	+10/-5	5	0,2	255	46x64x193	100	
EVO 460 NFN	3	no frost	+5/-25	5	0,3	255	46x64x193	95	
	4	no frost	+5/-25	5	0,3	255	46x64x193	100	

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ

NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ




ΛΕΥΚΟ




ΑΣΗΜΙ




ΜΑΥΡΟ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



300 X 420 mm
3 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

EVO 460 TOP

Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λων	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/ τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
EVO 460 TOP P	3	στατική	+2/+10	3	0,1	200	46x64x150	60	
	4	στατική	+2/+10	3	0,1	200	46x64x150	60	
EVO 460 TOP NT	3	στατική	-15/-25	3	0,2	200	46x64x150	60	
	4	στατική	-15/-25	3	0,2	200	46x64x150	60	
EVO 460 TOP NFP	3	no frost	+10/-5	3	0,1	204	46x64x150	72	
	4	no frost	+10/-5	3	0,1	204	46x64x150	80	
EVO 460 TOP NFN	3	no frost	+5/-25	3	0,5	204	46x64x150	77	
	4	no frost	+5/-25	3	0,5	204	46x64x150	84	

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ
NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ




ΛΕΥΚΟ




ΑΣΗΜΙ




ΜΑΥΡΟ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



510 X 420 mm

5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

EVO 670

Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λων	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/ τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
EVO 670 P	3	στατική	+2/+10	5	0,4	430	67x64x193	140	
	4	στατική	+2/+10	5	0,4	430	67x64x193	157	
EVO 670 NT	3	στατική	-15/-25	6	0,7	430	67x64x193	138	
	4	στατική	-15/-25	6	0,7	430	67x64x193	155	
EVO 670 NFP	3	no frost	+10/-5	5	0,5	405	67x64x193	140	
	4	no frost	+10/-5	5	0,5	405	67x64x193	159	
EVO 670 NFN	3	no frost	+5/-25	5	0,8	405	67x64x193	143	
	4	no frost	+5/-25	5	0,8	405	67x64x193	161	

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ

NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ




ΛΕΥΚΟ




ΑΣΗΜΙ




ΜΑΥΡΟ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



510 X 420 mm
3 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

EVO 670 TOP

Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λών	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/ τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
EVO 670 TOP P	3	στατική	+2/+10	3	0,3	344	67x64x150	112	
	4	στατική	+2/+10	3	0,3	344	67x64x150	125	
EVO 670 TOP NT	3	στατική	-15/-25	3	0,6	344	67x64x150	110	
	4	στατική	-15/-25	3	0,6	344	67x64x150	123	
EVO 670 TOP NFP	3	no frost	+10/-5	3	0,4	324	67x64x150	112	
	4	no frost	+10/-5	3	0,4	324	67x64x150	121	
EVO 670 TOP NFN	3	no frost	+5/-25	3	0,6	324	67x64x150	115	
	4	no frost	+5/-25	3	0,6	324	67x64x150	128	

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ
NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ




ΛΕΥΚΟ




ΑΣΗΜΙ




ΜΑΥΡΟ



740 X 420 mm
5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

EVO 900

Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λων	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/ τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
EVO 900 P	3	στατική	+2/+10	5	0,5	620	90x64x193	153	
	4	στατική	+2/+10	5	0,5	630	90x64x193	166	
EVO 900 NT	3	στατική	-15/-25	6	0,7	620	90x64x193	155	
	4	στατική	-15/-25	6	0,8	630	90x64x193	168	
EVO 900 NFP	3	no frost	+10/-5	5	0,5	590	90x64x193	157	
	4	no frost	+10/-5	5	0,5	595	90x64x193	166	
EVO 900 NFN	3	no frost	+5/-25	5	0,7	590	90x64x193	159	
	4	no frost	+5/-25	5	0,7	595	90x64x193	170	

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
 NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ
 NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ




ΛΕΥΚΟ




ΑΣΗΜΙ




ΜΑΥΡΟ



740 X 420 mm
 3 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ
 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ
 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

EVO 900 TOP

Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λων	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/ τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
EVO 900 TOP P	3	στατική	+2/+10	3	0,4	490	90x64x150	122	
	4	στατική	+2/+10	3	0,4	500	90x64x150	132	
EVO 900 TOP NT	3	στατική	-15/-25	3	0,6	490	90x64x150	124	
	4	στατική	-15/-25	3	0,6	500	90x64x150	134	
EVO 900 TOP NFP	3	no frost	+10/-5	3	0,4	470	90x64x150	126	
	4	no frost	+10/-5	3	0,4	470	90x64x150	136	
EVO 900 TOP NFN	3	no frost	+5/-25	3	0,5	470	90x64x150	128	
	4	no frost	+5/-25	3	0,6	470	90x64x150	140	

NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ
NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ



ΛΕΥΚΟ



ΑΣΗΜΙ



ΜΑΥΡΟ

EVO

Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λών	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Τιμή
8300 EVO NFP	3	no frost	+10/-5	5+5	1	390(x2)	136x64x193	
8300 EVO NFN			+5/-25		1,4			
8400 EVO NFP	4	no frost	+10/-5	5+5	1	390(x2)	136x64x193	
8400 EVO NFN			+5/-25		1,4			
1830 EVO NFP	3	no frost	+10/-5	5+5	1	590(x2)	182x64x193	
1830 EVO NFN			+5/-25		1,4			
1840 EVO NFP	4	no frost	+10/-5	5+5	1	590(x2)	182x64x193	
1840 EVO NFN			+5/-25		1,4			

EVO ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ 90cm ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ 67cm


Μοντέλο	Πλευρές κρυστ/λών	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Τιμή
1330 EVO NFP	3	no frost	+10/-5	5+5	1	590+390	159x64x193	
1330 EVO NFN			+5/-25		1,5			
1340 EVO NFP	4	no frost	+10/-5	5+5	1	590+390	159x64x193	
1340 EVO NFN			+5/-25		1,5			




ΧΡΥΣΟ




ΑΣΗΜΙ



1 ΠΛΕΥΡΑ (ΠΟΡΤΑ)



300x440 mm



300x420 mm

5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ

NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ

GLASSY 2100

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
2100 P	στατική	+2/+10	5	0,16	250	46x64x191	75-85	
2100 NT	στατική	-15/-25	5	0,28	250	46x64x191	75-86	
2100 NFP	no frost	+10/-5	5	0,16	250	46x64x191	75-85	
2100 NFN	no frost	+5/-25	5	0,45	250	46x64x191	80-90	




ΧΡΥΣΟ




ΑΣΗΜΙ



2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ




300x440 mm




300x420 mm

5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

GLASSY 2200


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
2200 P	στατική	+2/+10	5	0,16	250	46x64x191	75-85	
2200 NT	στατική	-15/-25	5	0,28	250	46x64x191	75-85	
2200 NFP	no frost	+10/-5	5	0,16	250	46x64x191	83-93	
2200 NFN	no frost	+5/-25	5	0,45	250	46x64x191	83-95	




ΧΡΥΣΟ



ΑΣΗΜΙ




300x440 mm




300x420 mm


5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

GLASSY 2300


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
2300 P	στατική	+2/+10	5	0,16	250	46x64x191	75-85	
2300 NT	στατική	-15/-25	5	0,28	250	46x64x191	75-85	
2300 NFP	no frost	+10/-5	5	0,20	255	46x64x191	90-100	
2300 NFN	no frost	+5/-25	5	0,60	255	46x64x191	95-105	




ΧΡΥΣΟ




ΑΣΗΜΙ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



300x440 mm




300x420 mm



5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

GLASSY 2400

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
2400 P	στατική	+2/+10	5	0,16	250	46x64x191	75-85	
2400 NT	στατική	-15/-25	5	0,28	250	46x64x191	75-86	
2400 NFP	no frost	+10/-5	5	0,20	255	46x64x191	100-110	
2400 NFN	no frost	+5/-25	5	0,60	255	46x64x191	105-115	



1 ΠΛΕΥΡΑ (ΠΟΡΤΑ)




5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ
NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ

GLASSY 4100


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
4100 P	στατική	+2/+10	5	0,26	400	67x64x191	116-131	
4100 NT	στατική	-15/-25	5	0,40	400	67x64x191	117-132	
4100 NFP	no frost	+10/-5	5	0,40	380	67x64x191	120-132	
4100 NFN	no frost	+5/-25	5	0,50	380	67x64x191	122-137	




2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

GLASSY 4200


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
4200 P	στατική	+2/+10	5	0,28	420	67x64x191	130-145	
4200 NT	στατική	-15/-25	5	0,55	420	67x64x191	127-142	
4200 NFP	no frost	+10/-5	5	0,42	400	67x64x191	130-145	
4200 NFN	no frost	+5/-25	5	0,65	400	67x64x191	133-148	




ΧΡΥΣΟ



ΑΣΗΜΙ




510x440 mm




510x420 mm


5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

GLASSY 4300


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
4300 P	στατική	+2/+10	5	0,40	430	67x64x191	140155	
4300 NT	στατική	-15/-25	5	0,70	430	67x64x191	138-153	
4300 NFP	no frost	+10/-5	5	0,50	405	67x64x191	140-155	
4300 NFN	no frost	+5/-25	5	0,80	405	67x64x191	143-158	




ΧΡΥΣΟ




ΑΣΗΜΙ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



3510x440 mm



510x420 mm

5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

GLASSY 4400

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
4400 P	στατική	+2/+10	5	0,40	450	67x64x191	157-182	
4400 NT	στατική	-15/-25	5	0,75	450	67x64x191	155-180	
4400 PV		+10/+2	5	0,50	430	67x64x191	157-182	
4400 NFP	no frost	+10/-5	5	0,50	430	67x64x191	159-184	
4400 NFN	no frost	+5/-25	5	0,80	430	67x64x191	161-186	




ΧΡΥΣΟ




ΑΣΗΜΙ



1 ΠΛΕΥΡΑ (ΠΟΡΤΑ)



740x440 mm



740x420 mm

5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

P: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

NT: ΚΑΤΑΨΥΞΗ, ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

NFP: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ

NFN: ΚΑΤΑΨΥΞΗ NO FROST ΜΕ ΑΕΡΑ

GLASSY 9100


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
9100 P	στατική	+2/+10	5	0,28	555	90x64x191	138-156	
9100 NT	στατική	-15/-25	5	0,45	555	90x64x191	140-158	
9100 NFP	no frost	+10/-5	5	0,42	535	90x64x191	140-158	
9100 NFN	no frost	+5/-25	5	0,55	535	90x64x191	142-160	




ΧΡΥΣΟ




ΑΣΗΜΙ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



740x440 mm



740x420 mm

5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

GLASSY 9400


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Kw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
9400 P	στατική	+2/+10	5	0,45	630	90x64x191	166-184	
9400 NT	στατική	-15/-25	5	0,75	630	90x64x191	168-186	
9400 NFP	no frost	+10/-5	5	0,50	595	90x64x191	166-184	
9400 NFN	no frost	+5/-25	5	0,70	595	90x64x191	170-188	




ΧΡΥΣΟ



ΑΣΗΜΙ






1150x440 mm



1150x420 mm

5 ΣΧΑΡΕΣ ή 5 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ



3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

GLASSY 7300


Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
7300 P	στατική	+2/+10	5	0,80	935	132x64x191	25-272	
7300 NT	στατική	-15/-25	5	1,20	935	132x64x191	245-282	
7300 NFP	no frost	+10/-5	5	0,68	880	132x64x191	238-275	
7300 NFN	no frost	+5/-25	5	1,20	880	132x64x191	248-285	




ΧΡΥΣΟ




ΑΣΗΜΙ



4 ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



1150x440 mm



1150x420 mm

5 ΣΧΑΡΕΣ ή 3 ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

GLASSY 7400

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία (C°)	Ράφια	Ισχύς (Κw)	Χωρ/τητα (Lt)	Διαστάσεις (cm)	Βάρος (kg)	Τιμή
7400 P	στατική	+2/+10	5	0,80	935	132x64x191	235-272	
7400 NT	στατική	-15/-25	5	1,20	935	132x64x191	245-282	
7400 NFP	no frost	+10/-5	5	0,68	880	132x64x191	238-275	
7400 NFN	no frost	+5/-25	5	1,20	880	132x64x191	258-297	

ΒΙΤΡΙΝΕΣ- ΚΑΒΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

Aroma

- Βιτρίνες με πολύ όμορφο design.
- Διπλός εσωτερικός φωτισμός LED.
- **Κλειδαριά ασφαλείας.**
- Πλήρες καντράν με ψηφιακές ενδείξεις.
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα.
- **Διπλή λειτουργία: με στατική ψύξη ή βεντιλατέρ.**



AROMA 610 T

Με χρωμιωμένα ράφια «σωλήνες».

Χωρητικότητα: 74 φιάλες
 Θερμοκρασία: 0 έως +15 °C
 Ισχύς: 247W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 103Kg
 Διαστάσεις: 61x52x194cm



AROMA 610 R

Με διάτρητα ανοξείδωτα ράφια.

Χωρητικότητα: 102 φιάλες
 Θερμοκρασία: 0 έως +15 °C
 Ισχύς: 247W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 103Kg
 Διαστάσεις: 61x52x194cm



AROMA 820 T

Με χρωμιωμένα ράφια «σωλήνες».

Χωρητικότητα: 113 φιάλες
 Θερμοκρασία: 0 έως +15 °C
 Ισχύς: 247W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 120Kg
 Διαστάσεις: 82x52x194cm



AROMA 820 R

Με διάτρητα ανοξείδωτα ράφια.

Χωρητικότητα: 153 φιάλες
 Θερμοκρασία: 0 έως +15 °C
 Ισχύς: 247W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 120Kg
 Διαστάσεις: 82x52x194cm



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ

- Θερμαινόμενες και ουδέτερες, ιδανικές για μπουφέ πρωινού!
- Από ανοξείδωτο ατσάλι και 4 πλευρές plexi-glass
- Ενός ή δυο ορόφων (αναλόγως το μοντέλο)
- Ανοιγόμενα plexi-glass και από τις δύο πλευρές.
- Διακόπτης ρύθμισης της θερμοκρασίας για τις θερμαινόμενες βιτρίνες.
- Γενικός διακόπτης ON/OFF κι ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

VEC 510R

Θερμαινόμενη, 1 όροφος.

Θερμοκρασία: έως +80 °C

Ισχύς: 450W

Τάση: 230V

Βάρος: 10Kg

Διαστάσεις: 50x35x27cm



VEC 810R

Θερμαινόμενη, 1 όροφος.

Θερμοκρασία: έως +80 °C

Ισχύς: 700W

Τάση: 230V

Βάρος: 13Kg

Διαστάσεις: 80x35x27cm



VEC 520R

Θερμαινόμενη, 2 όροφοι.

Θερμοκρασία: έως +80 °C

Ισχύς: 450W

Τάση: 230V

Βάρος: 12,6Kg

Διαστάσεις: 50x35x41cm



VEC 820R

Θερμαινόμενη, 2 όροφοι.

Θερμοκρασία: έως +80 °C

Ισχύς: 700W

Τάση: 230V

Βάρος: 18Kg

Διαστάσεις: 80x35x41cm



ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτα.
- Ειδική χειρολαβή για σταθερότητα
- 4 ρόδες εκ των οποίων οι 2 με φρένο.



CR 082

2 επιπέδων

Διαστάσεις: 80x50x85cm

Βάρος: 14Kg



CR 083

3 επιπέδων

Διαστάσεις: 80x50x85cm

Βάρος: 17,5Kg



CR 102

Διαστάσεις: 100x50x85cm

Βάρος: 16Kg



CR 103

Διαστάσεις: 100x50x85cm


Βάρος: 20Kg



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ

Sushi Case

- VERNICIATO ηλεκτροστατικά βαμμένες εξωτερικά στο κάτω μέρος σε μαύρο ή γκρι χρώμα
- Εσωτερικά ανοιξείδωτη επιφάνεια για την τοποθέτηση των προϊόντων.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Συρρόμενα plexi-glass στην πλευρά του χειριστή.
- Ανοιγόμενο κρύσταλλο προς τα εμπρός για τον καθαρισμό της βιτρίνας.
- **Διπλά στοιχεία ψύξης** (επάνω-κάτω) για την διατήρηση της ακριβούς θερμοκρασίας μέσα στον θάλαμο.

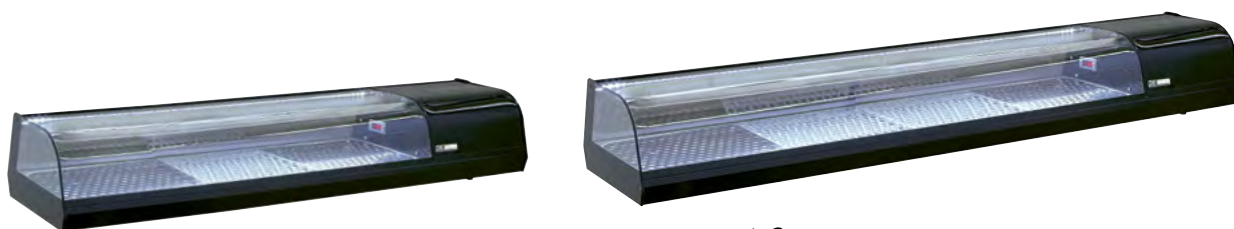

SUSHI CASE




Μοντέλο	Χωρητικότητα	Θερμοκρασία	Ισχύς / Τάση	Βάρος	Διαστάσεις	Τιμή
SUSHI CASE 145	6 πιάτα (επιφάνεια 0,37m ²)	-1/+1 °C	130W / 230V	34Kg	145x39x24cm	
SUSHI CASE 180	8 πιάτα (επιφάνεια 0,47m ²)	-1/+1 °C	130W / 230V	37Kg	180x39x24cm	




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Με ίσιο κρύσταλλο.

- Έκδοση VERNICIATO με πλαίνα από γυαλί σε χρώμα RAL 9010 και 9005.
- Θερμαινόμενο κρύσταλλο στην μπροστινή όψη ανοιγόμενο προς τα κάτω.
- Συρόμενα plexi-glass στην μεριά του χειριστή.
- Ψύξη με κυκλοφορία αέρος.
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- Αυτόματη προγραμματιζόμενη απόψυξη.
- Θερμοκρασία -18/-20 °C.




G6
Με ερμητικό μοτέρ.

Χωρητ.: 12 λεκ. 36x16,5cm
8 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 1200W
Τάση: 230V
Βάρος: 305Kg
Διαστάσεις: 113x104x128cm

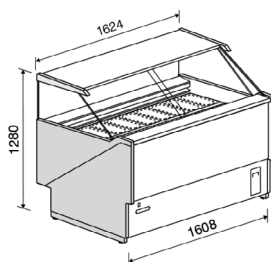

G9
Με ερμητικό μοτέρ.

Χωρητ.: 18 λεκ. 36x16,5cm
12 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 1500W
Τάση: 230V
Βάρος: 360Kg
Διαστάσεις: 163x104x128cm

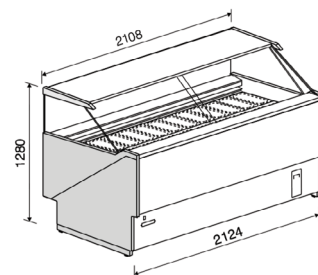


G12
Με ερμητικό μοτέρ.

Χωρητ.: 24 λεκ. 36x16,5cm
16 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 2300W
Τάση: 230V
Βάρος: 440Kg
Διαστάσεις: 211x104x128cm

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

Basic με ίσιο κρύσταλλο.


- Επαγγελματικές βιτρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι και κρύσταλλο.
- Μπροστινή όψη με κρύσταλλο λακαρισμένο βαμμένο σε χρώμα RAL 9010.
- Πλαϊνά με διπλά κρύσταλλα καθρέπτη βαμμένα σε χρώμα RAL 9010.
- Θερμαινόμενο κρύσταλλο στην μπροστινή όψη ανοιγόμενο προς τα κάτω.
- Κουρτίνες στην μεριά του χειριστή.
- Ψύξη με κυκλοφορία αέρος.
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- Σύστημα απόψυξης με αναστροφή κύκλου, αυτόματη προγραμματιζόμενη απόψυξη.
- Θερμοκρασία -18/-20 °C.



G6

Με ημί-κλειστο μοτέρ.


Χωρητ.:	12 λεκ. 36x16,5cm 8 λεκ. 36x25cm
Ισχύς:	1550W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	210Kg
Διαστάσεις:	116x106x120cm

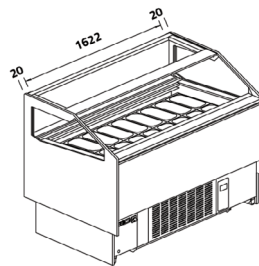

G9

Με ημί-κλειστο μοτέρ.

Χωρητ.:	18 λεκ. 36x16,5cm 12 λεκ. 36x25cm
Ισχύς:	1750W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	290Kg
Διαστάσεις:	166x106x120cm

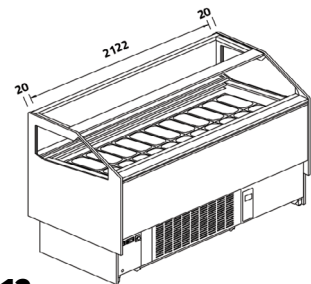


G12

Με ημί-κλειστο μοτέρ.

Χωρητ.:	24 λεκ. 36x16,5cm 16 λεκ. 36x25cm
Ισχύς:	2160W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	350Kg
Διαστάσεις:	216x106x120cm

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Με ίσιο κρύσταλλο.


- Επαγγελματικές βιτρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι και κρύσταλλο με πιστοποίηση CE.
- Διατίθενται με σκελετό (χωρίς μπροστινό και πλαϊνά), η επένδυση γίνεται από τον πελάτη.
- Διπλό κρύσταλλο ίσιο θερμαινόμενο στην μπροστινή όψη ανοιγόμενο προς τα κάτω.
- Συρόμενα plexi-glass στην μεριά του χειριστή.
- Ψύξη με κυκλοφορία αέρος, ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα.
- Διπλά στοιχεία ψύξης.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- Σύστημα απόψυξης με αναστροφή κύκλου, αυτόματη προγραμματιζόμενη απόψυξη.
- Θερμοκρασία -18/-20 °C.

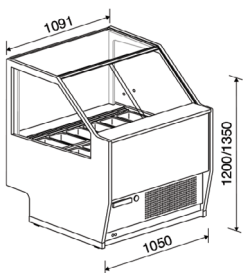

G6

Με ημί-κλειστο μοτέρ.


Χωρητ.: 12 λεκ. 36x16,5cm
8 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 1550W
Τάση: τριφασική 400V
Βάρος: 350Kg
Διαστάσεις: 109x115x120 ή 135cm

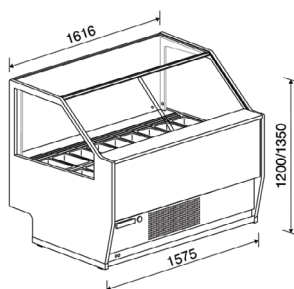

G9

Με ημί-κλειστο μοτέρ.

Χωρητ.: 18 λεκ. 36x16,5cm
12 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 2340W
Τάση: τριφασική 400V
Βάρος: 390Kg
Διαστάσεις: 162x115x120 ή 135cm

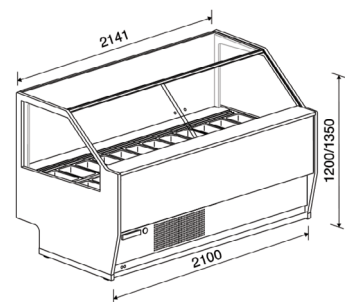

G12

Με ημί-κλειστο μοτέρ.

Χωρητ.: 24 λεκ. 36x16,5cm
16 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 2790W
Τάση: τριφασική 400V
Βάρος: 480Kg
Διαστάσεις: 214x115x120 ή 135cm



Με επένδυση ▶

Τελάρο ▶



Με επένδυση ▶

Τελάρο ▶




Με επένδυση ▶

Τελάρο ▶

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Με κουρμπαριστό κρύσταλλο.

- Επαγγελματικές βιτρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι και κρύσταλλο με πιστοποίηση CE.
- Διατίθενται με σκελετό (χωρίς μπροστινό και πλαϊνά), η επένδυση γίνεται από τον πελάτη.
- Διπλό κρύσταλλο κουρμπαριστό θερμαινόμενο στην μπροστινή όψη ανοιγόμενο προς τα επάνω.
- Συρόμενα plexi-glass στην μεριά του χειριστή.
- Ψύξη με κυκλοφορία αέρος, ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
- Διπλά στοιχεία ψύξης.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- Σύστημα απόψυξης με αναστροφή κύκλου, αυτόματη προγραμματιζόμενη απόψυξη.
- Θερμοκρασία -18/-20 °C.

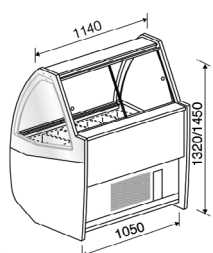


G6

Με ημί-κλειστο μοτέρ.

Χωρητ.: 12 λεκ. 36x16,5cm
8 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 1550W
Τάση: τριφασική 400V
Βάρος: 250Kg
Διαστάσεις: 114x113x132 ή 145cm



Με επένδυση ▶

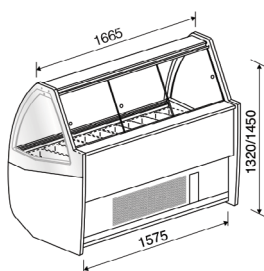


G9

Με ημί-κλειστο μοτέρ.

Χωρητ.: 18 λεκ. 36x16,5cm
12 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 2340W
Τάση: τριφασική 400V
Βάρος: 400Kg
Διαστάσεις: 167x113x132 ή 145cm



Με επένδυση ▶

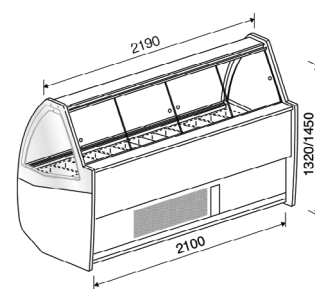

G12

Με ημί-κλειστο μοτέρ.

Χωρητ.: 24 λεκ. 36x16,5cm
16 λεκ. 36x25cm
Ισχύς: 2790W
Τάση: τριφασική 400V
Βάρος: 480Kg
Διαστάσεις: 219x113x132 ή 145cm





Με επένδυση ▶

ΒΙΤΡΙΝΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΕ ΓΛΥΚΟΛΗ

Pozzetti


- Επαγγελματικές πολυτελείς βιτρίνες πάγκοι από ξύλο, με πιστοποίηση CE.
- INOX επιφάνεια εργασίας.
- Χώρος για καραμπίνες όπου αποθηκεύεται το παγωτό.
- Λειτουργία ψύξης με γλυκόλη ή με κυκλοφορία αέρα (κατόπιν παραγγελία).
- Εξωτερικό μοτέρ έως 10m.
- Θερμοστάτης ασφαλείας.
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- Αυτόματη προγραμματιζόμενη απόψυξη.
- Θερμοκρασία -18/-20 °C.

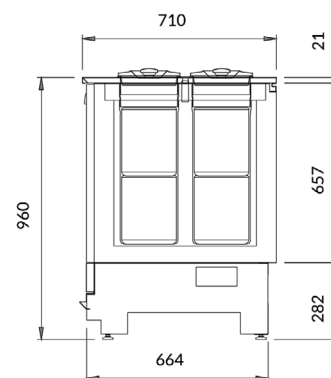




BPGR 04EU

Χωρητ.: για 2 καραμπίνες
Αποθήκη: 2 καραμπίνες
 Ισχύς: 700W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 120Kg
 Διαστάσεις: 40x71x96cm




BPGR 06EU

Χωρητ.: για 4 καραμπίνες
Αποθήκη: 4 καραμπίνες
 Ισχύς: 700W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 120Kg
 Διαστάσεις: 65x71x96cm

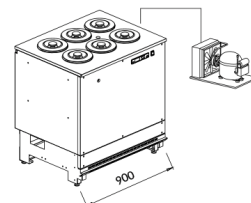


BPGR 09EU

Χωρητ.: για 6 καραμπίνες
Αποθήκη: 6 καραμπίνες
 Ισχύς: 700W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 140Kg
 Διαστάσεις: 90x71x96cm

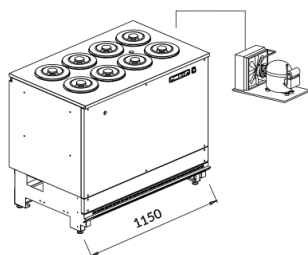


BPGR 11EU

Χωρητ.: για 8 καραμπίνες
Αποθήκη: 8 καραμπίνες
 Ισχύς: 900W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 160Kg
 Διαστάσεις: 115x71x96cm

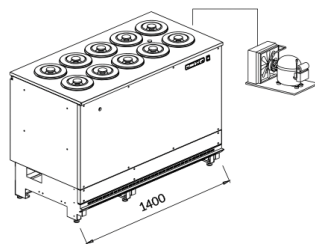


BPGR 14EU

Χωρητ.: για 10 καραμπίνες
Αποθήκη: 10 καραμπίνες
 Ισχύς: 900W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 180Kg
 Διαστάσεις: 140x71x96cm

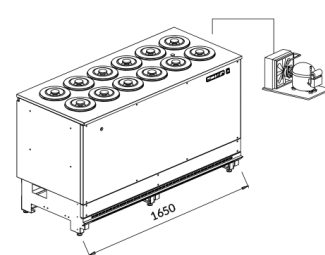

BPGR 16EU


Χωρητ.: για 12 καραμπίνες
Αποθήκη: 12 καραμπίνες
 Ισχύς: 900W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 200Kg
 Διαστάσεις: 165x71x96cm



Καραμπίνα ▶
 ανοξείδωτη με σύστημα
 αντι-περιστροφής



Καπάκι καραμπίνας ▶
 ανοξείδωτο



Βιτρίνα ▶
 Ύψος: 35cm



Τροπικαλιζέ μοτέρ ▶

ΟΡΘΙΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Cosmos

- Επαγγελματικές πολυτελείς βιτρίνες, με πιστοποίηση CE.
- Συντήρηση ή κατάψυξη ή No Frost (συντήρηση και κατάψυξη).
- Στατική ψύξη ή με κυκλοφορία αέρα.
- 4 πλευρές κρύσταλλο όπου η κάθε πλευρά αποτελείται από τριπλά μονωμένα κρύσταλλα.
- Εσωτερικός φωτισμός LED.
- Πόρτα περιστροφικά ανοιγόμενη με stop στις 95° μοίρες.
- Πάνελ αφής.
- Με γυάλινα ράφια.



Οι βιτρίνες με βεντιλατέρ φέρουν αντιθαμβωτικό κρύσταλλο στην πόρτα και γυάλινα ρυθμιζόμενα ράφια.



Οι βιτρίνες με στατική ψύξη φέρουν αντιθαμβωτικό κρύσταλλο στην πόρτα και γυάλινα σταθερά ράφια με ψυχόμενες σχάρες στο κάτω μέρος.



Διατίθενται σε 2 χρώματα:

ΛΕΥΚΟ

MAYPO


ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 700Lt

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία	Ράφια	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις	Τιμή
TNS700	Συντήρηση ΣΤΑΤΙΚΗ	+4/+6 °C	6	650W	230V	70x66x195cm	
TNV700	Συντήρηση ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ	+4/+6 °C	6	1,15Kw	230V	70x66x195cm	
BTS700	Κατάψυξη ΣΤΑΤΙΚΗ	-18/-20 °C	5	893W	230V	70x66x195cm	
BTV/TNV700	NO FROST ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ	+5/-20 °C	6	1,6Kw	230V	70x66x195cm	


ΜΟΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 900Lt MAXI

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία	Ράφια	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις	Τιμή
TNS900	Συντήρηση ΣΤΑΤΙΚΗ	+4/+6 °C	6	700W	230V	90x66x195cm	
TNV900	Συντήρηση ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ	+4/+6 °C	6	1,65Kw	230V	90x66x195cm	
BTS900	Κατάψυξη ΣΤΑΤΙΚΗ	-18/-20 °C	5	1,2Kw	230V	90x66x195cm	
BTV/TNV900	NO FROST ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ	+5/-20 °C	6	2,3Kw	230V	90x66x195cm	



ΔΙΠΛΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 700+700L±

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία	Ράφια	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις	Τιμή
BTS DOPPIO 1392	Κατάψυξη ΣΤΑΤΙΚΗ	-18/-20 °C	5+5	1,65Kw	230V	139x66x195cm	
BTV/TNV DOPPIO 1392	NO FROST BENTILATEP	+5/-20 °C	6+6	3,2Kw	230V	139x66x195cm	



ΔΙΠΛΗ ΒΙΤΡΙΝΑ 900+900L± MAXI

Μοντέλο	Ψύξη	Θερμοκρασία	Ράφια	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις	Τιμή
BTS DOPPIO 1792	Κατάψυξη ΣΤΑΤΙΚΗ	-18/-20 °C	5+5	2,1Kw	230V	179x66x195cm	
BTV/TNV DOPPIO 1792	NO FROST BENTILATEP	+5/-20 °C	6+6	4,8Kw	230V	179x66x195cm	