

Πλύσιμο / Υγιεινή

Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών	415
Στεγνωτήριο καλαθιών	423
Πλυντήρια τούνελ συνεχούς ροής.....	424
Πλυντήρια σκευών.....	429
Λιποσυλλέκτες.....	431
Εξειδικευμένα μηχανήματα καθαρισμού σκευών.....	432
Βιομηχανικά πλυντήρια λαχανικών και φρούτων	434
Βιομηχανικά στεγνωτήρια λαχανικών	435
Πλυντήρια οστρακοειδών, φρούτων, λαχανικών.....	436
Γυαλιστικά-αποστειρωτές για κουταλομαχαιροπίρουνα	437
Γυαλιστικά-αποστειρωτές ποτηριών	438
Αποστειρωτές μαχαιρίων	439
Αποστειρωτές αβγών	440
Υγιειονομικοί νιπτήρες	440

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ FAST ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΝΕΛ

- Διπλά τοιχώματα από την μέση της κατασκευής και κάτω (εκτός από το FAST 70D).
- Πόρτα με διπλά τοιχώματα.
- Πρόγραμμα **SELF CLEAN**: αυτοκαθαρισμός του κάδου και του υδραυλικού κυκλώματος.



FAST 30

Πλυντήριο ποτηριών. 2 καλάθια ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι:	35x35cm
Ύψος ποτηριού:	έως 25cm
Παραγωγή:	30 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	2,6Lt
Ισχύς:	3,5Kw/230V
Βάρος:	29Kg
Διαστάσεις:	40,1x49x59,5cm



FAST 40

Με φίλτρα, 2 καλάθια ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι:	39x39cm
Ύψος ποτηριού:	έως 30cm
Διάμ. πιάτου:	έως 30cm
Παραγωγή:	30 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	2,6Lt
Ισχύς:	3,5Kw/230V
Βάρος:	33Kg
Διαστάσεις:	43,6x53,5x67cm



FAST 50D

1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι:	45x45cm
Ύψος ποτηριού:	έως 28cm
Διάμ. πιάτου:	έως 28cm
Παραγωγή:	30 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	2,6Lt
Ισχύς:	3,5Kw/230V
Βάρος:	48Kg
Διαστάσεις:	52,5x55,5x71,5cm



FAST 60-2

Με φίλτρα, 1 καλάθι πιάτων 1 καλάθι ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 32,5cm
Διάμ. πιάτου:	έως 36,5cm
Παραγωγή:	32 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	6Lt
Ισχύς:	3,5Kw/230V
Βάρος:	60Kg
Διαστάσεις:	57,5x60,5x82cm



FAST 60

Με φίλτρα, 1 καλάθι ποτηριών, 1 πιάτων και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 32,5cm
Διάμ. πιάτου:	έως 36,5cm
Παραγωγή:	32 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	6Lt
Ισχύς:	6,8Kw/400V
Βάρος:	60Kg
Διαστάσεις:	57,5x60,5x82cm



FAST 70D

Με φίλτρα, 1 καλάθι πιάτων, 1 ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 35,5cm
Διάμ. πιάτου:	έως 39cm
Παραγωγή:	39 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	6Lt
Ισχύς:	7,9Kw/400V
Βάρος:	78Kg
Διαστάσεις:	60x60x125*cm



ΚΑΜΠΑΝΑ **Fast**

- Διπλά τοιχώματα από την μέση της κατασκευής και κάτω.
- Πόρτα με μονό τοίχωμα, χειρολαβή για ήπιο άνοιγμα απαιτώντας λίγη δύναμη από τον χειριστή.
- Πρόγραμμα SELF CLEAN: αυτοκαθαρισμός του κάδου και του υδραυλικού κυκλώματος.
- Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος $\pm 3\text{cm}$.

FAST 80



Με φίλτρα. 1 καλάθι πιάτων,
1 καλάθι ποτηριών και
1 θήκη για κουτ/πήρουνα.

Τετράγ. καλάθι	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 42,5cm
Διάμ. πιάτου:	έως 44cm
Διάσταση δίσκων:	έως 53x32cm (GN1/1)
Παραγωγή:	45 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	6Lt
Ισχύς:	9,6Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	98Kg
Διαστάσεις:	63,4x74,4x153/201



Εσωτερικό κάδου
με φίλτρα.

Η αναγραφόμενη τιμή αφορά μόνο στο πλυντήριο.
Ο περαιτέρω εξοπλισμός που απεικονίζεται στο συγκρότημα είναι έξτρα.

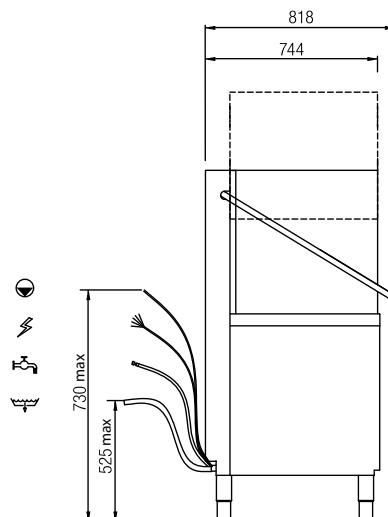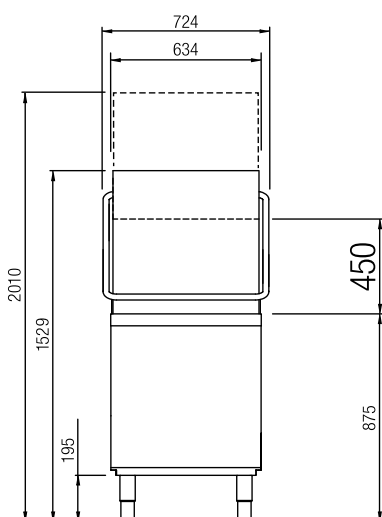



Τα μοντέλα FAST 40, 60-2, 60, 80 φέρουν περισταλτική βαλβίδα στεγνωτικού.



Τα μοντέλα FAST 50D και 70D φέρουν περισταλτική βαλβίδα απορρυπαντικού και στεγνωτικού.

ECC

Πρεσαριστοί οδηγοί, πρεσαριστός κάδος, πρεσαριστό εσωτερικό πόρτας και υγειονομικές γωνιές.

EDS

Οικονομία σε νερό και απορρυπαντικό.

EWT

Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας με το σύστημα πλύσης με αντλία δύο εξόδων.

EHW

Σύστημα HotWash: ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης του boiler και του κάδου. Γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα στους επαναλαμβανόμενους κύκλους/προγράμματα. Λιγότερη συμπύκνωση απορρυπαντικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

	FAST	30	40	50D	60-2	60	70D	80
ProSpeed	ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για σκεύη ελαφρώς λερωμένα	90"	90"	90"	60"	60"	60"	60"
Professional	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	120"	120"	120"	90"	90"	90"	90"
ProTemp	ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	-	-	-	180"	180"	180"	180"
ProGlass	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για ποτήρια-κρύσταλλα	-	-	-	90"	90"	90"	90"
ProClean	SELF-CLEAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αυτοκαθαρισμός κάδου	300"	300"	300"	120"	120"	120"	120"

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ LED

Niagara-Mistral

- Διπλά τοιχώματα με ενδιάμεσο κενό 10mm.
- Πόρτα με διπλά τοιχώματα.
- Περισταλτική βαλβίδα απορρυπαντικού.
- Πρόγραμμα **SELF CLEAN**: αυτοκαθαρισμός του κάδου και του υδραυλικού κυκλώματος.
- Με φίλτρα στον κάδο.

ECC Πρεσαριστοί οδηγοί, πρεσαριστός κάδος, πρεσαριστό εσωτερικό πόρτας και υγειονομικές γωνιές.

EDD Ηλεκτρονική ρύθμιση της δοσολογίας του στεγνωτικού και απορρυπαντικού μέσω του πάνελ.

EWT Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας με το σύστημα πλύσης με αντλία δύο εξόδων.

ELI Πάνελ εύκολο στην χρήση του, με 4 πλήκτρα αφής και οθόνη LED 4 χαρακτήρων.

EDS Οικονομία σε νερό και απορρυπαντικό.

EHS Μηχανισμός κίνησης στην πόρτα με ελατήρια, σύστημα στεγανοποίησης με λαβύρινο και λάστιχο.

EHW **Σύστημα HotWash**: ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης του boiler και του κάδου. Γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα στους επαναλαμβανόμενους κύκλους/προγράμματα. Λιγότερη συμπύκνωση απορρυπαντικού.



NIAGARA 42D

2 καλάθια ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι: 40x40cm
 Ύψος ποτηριού: έως 30cm
 Διάμ. πιάτου: έως 30cm
 Παραγωγή: 30 καλάθια/ώρα
 Χωρητ. boiler: 2,6Lt
 Ισχύς: 3,5Kw/230V
 Βάρος: 43Kg
 Διαστάσεις: 46,6x55,6x69,5cm



NIAGARA 52D

2 καλάθια ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι: 50x50cm
 Ύψος ποτηριού: έως 26cm
 Διάμ. πιάτου: έως 27cm
 Παραγωγή: 30 καλάθια/ώρα
 Χωρητ. boiler: 6Lt
 Ισχύς: 6,77Kw/400V
 Βάρος: 55Kg
 Διαστάσεις: 60x60x72cm



NIAGARA 62D

1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 θήκη για κουτ/πίρουνα.

Τετράγ. καλάθι: 50x50cm
 Ύψος ποτηριού: έως 35,5cm
 Διάμ. πιάτου: έως 38cm
 Διάστ. δίσκων: έως 53x32cm (GN1/1)
 Παραγωγή: 39 καλάθια/ώρα
 Χωρητ. boiler: 6Lt
 Ισχύς: 7,9Kw/400V
 Βάρος: 60Kg
 Διαστάσεις: 60x60x82cm

Καμπάνα

- Διπλά τοιχώματα σε όλη την κατασκευή του πλυντηρίου.
- Πόρτα καμπάνα με θερμική και ηχητική μόνωση.
- Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος $\pm 3\text{cm}$.

ELS Ανύψωση πόρτας με ήπια κίνηση που μειώνει το βάρος σε 3Kg μόνο.

NIAGARA 82D


Πλυντήριο καμπάνα ποτηριών και πιάτων,
1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και
1 θήκη για κουτ/πήρουνα.

Τετράγ. καλάθι: 50x50cm
Ύψος ποτηριού: έως 45cm
Διάμ. πιάτου: έως 45cm
Διάστ. δίσκων: έως 53x32cm (GN1/1)
Παραγωγή: 45 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler: 6Lt
Ισχύς: 10,2Kw
Τάση: τριφασική 400V
Βάρος: 122Kg
Διαστάσεις: 63,3x75,5x156,5/208cm



MISTRAL 94XD

Ομοίως:
Καλάθι: 50x60cm
Διάστ. δίσκων: 53x32/60x40cm
Ισχύς: 12,5Kw
Διαστάσεις: 70x75,5x157/208cm

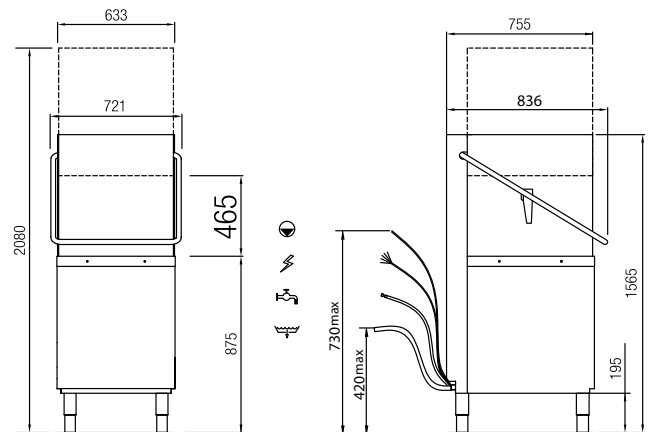

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Pr 1	ProSpeed	dr	ProDrain
Pr 2	ProFessional	CLE	ProClean
Pr 3	ProTemp		

Η αναγραφόμενη τιμή αφορά μόνο στο πλυντήριο.
Ο περιατέρω εξοπλισμός που απεικονίζεται στο συγκρότημα είναι έξτρα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Eco	ProEco Πρόγραμμα με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Πλένει σε πιο χαμηλότερες θερμοκρασίες και με μειωμένη κατανάλωση νερού απ' ότι τα κανονικά προγράμματα.	ProWater Ειδικός κύκλος για πλύσιμο ποτηριών, μόνο για πλυτήρια που είναι εφοδιασμένα με ώσμωση.
PLAT	ProPlates Ειδικός κύκλος για πλύσιμο πιάτων με μείωση του χρόνου ξεβγάλματος κατά 17%, σε θερμοκρασία 78 °C.	ProGlass Πρόγραμμα για πλύσιμο ποτηριών διαφόρων σχημάτων. Επιμηκύνεται ο χρόνος πλυσίματος, το ξεβγάλμα αυξάνεται.
Cold	ProCold Ειδικό πρόγραμμα για ξεβγάλμα με κρύο νερό μετά από το κανονικό ξεβγάλμα με ζεστό νερό.	ProLong Συνεχές πρόγραμμα: επιμηκύνει τον χρόνο έως Χ λεπτά (τα λεπτά διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο). Δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης και αυτόματη εκκίνηση του κύκλου ξεβγάλματος.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

		NIAGARA	42D	52D	62D	82D/MISTRAL 94XD
ProSpeed	ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για σκεύη ελαφρώς λερωμένα		90"	90"	60"	60"
ProFessional	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		120"	120"	90"	90"
ProTemp	ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		150"	150"	180"	180"
ProGlass	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για ποτήρια-κρύσταλλα		-	-	90"	90"
ProWater	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣΜΩΣΗΣ για ποτήρια-κρύσταλλα		120"	120"	120"	120"
ProPlates	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ		150"	150"	-	-
ProLong	ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		-	-	600"	600"
ProClean	SELF-CLEAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αυτοκαθαρισμός κάδου		300"	300"	-	-
ProEco	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		-	-	150"	150"
ProSelf	SELF-CLEAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αυτοκαθαρισμός κάδου και αυτόματο στέγνωμα		-	-	120"	120"

ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD

River/Mistral

- Διπλά τοιχώματα σε όλη την κατασκευή του πλυντηρίου.
- Πόρτα καμπίνα με θερμική και ηχητική μόνωση.
- Περισταλτική βαλβίδα στεγνωτικού και απορρυπαντικού.
- Με ενσωματωμένο INOX φίλτρο στον κάδο.

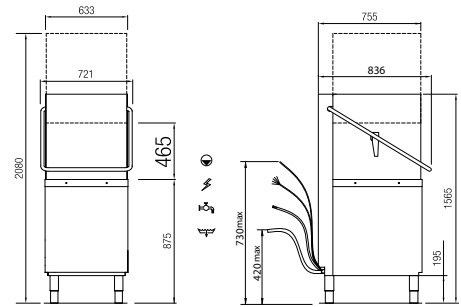

- ECC** Πρεσαριστοί οδηγοί, πρεσαριστός κάδος, πρεσαριστό εσωτερικό πόρτας και υγειονομικές γωνιές.
- EWT** Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας με το σύστημα πλύσης με αντλία δύο εξόδων.
- EDS** Οικονομία στο απορρυπαντικό έως 35% χάρη στο σύστημα αποχέτευσης με αντλία.
- EHW** **Σύστημα HotWash:** ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης του boiler και του κάδου. Γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα στους επαναλαμβανόμενους κύκλους/προγράμματα. Λιγότερη συμπίκνωση απορρυπαντικού.
- EDD** Ηλεκτρονική ρύθμιση της δοσολογίας του στεγνωτικού και απορρυπαντικού μέσω του πάνελ.
- ESI** Πάνελ εύκολο στην χρήση του με οθόνη LCD.
- ERT** Οικονομία στην κατανάλωση νερού, απορρυπαντικού και γυαλιστικού.
- ELS** Ανύψωση πόρτας με ήπια κίνηση που μειώνει το βάρος σε 3Kg μόνο.
- ETF** Πλήρως αποδοτικό σύστημα με 3 στάδια φιλτραρίσματος του νερού.

RIVER 83CDE

Πλυντήριο καμπίνα πιάτων και ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων, 1 καλάθι ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πήρουνα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50 (ή 54x54)cm
Ύψος ποτηριού:	έως 45cm
Διάμ. πιάτου:	έως 45cm
Διάστ. δίσκων:	έως 53x32cm (GN1/1)
Παραγωγή:	51 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	12Lt
Ισχύς:	10,2Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	122Kg
Διαστάσεις:	63,3x75,5x156,5/208cm



MISTRAL 94LX CDE

Ομοίως:	
Καλάθι:	50x60cm
Διάμ. δίσκων:	53x32/60x40cm
Ισχύς:	12,5Kw
Διαστάσεις:	70x75,5x157/208cm




Η αναγραφόμενη τιμή αφορά μόνο στο πλυντήριο. Ο περαιτέρω εξοπλισμός που απεικονίζεται στο συγκρότημα είναι έξτρα.


ΠΑΝΕΛ ESI



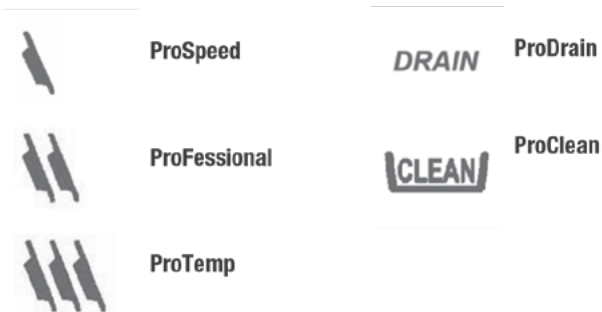

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ





ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ProEco
 Πρόγραμμα με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Πλύνει σε πιο χαμηλότερες θερμοκρασίες και με μειωμένη κατανάλωση νερού απ' ό,τι τα κανονικά προγράμματα.

ProNew
 Κύκλος πλυσίματος με καθαρό νερό. Πλήρες άδειασμα κι αντικατάσταση του νερού του κάδου. Μεγαλύτερος χρόνος πλυσίματος.

ProLong
 Συνεχές πρόγραμμα: επιμηκύνει τον χρόνο έως X λεπτά (τα λεπτά διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο). Δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης και αυτόματη εκκίνηση του κύκλου ξεβγάλματος.

ProGlass
 Πρόγραμμα για πλύσιμο ποτηριών διαφόρων σχημάτων. Επιμηκύνεται ο χρόνος πλυσίματος, το ξεβγάλα αυξάνεται.

ProCold
 Ειδικό πρόγραμμα για ξεβγάλα με κρύο νερό μετά από το κανονικό ξεβγάλα με ζεστό νερό.

ProWater
 Ειδικός κύκλος για πλύσιμο ποτηριών, μόνο για πλυντήρια που είναι εφοδιασμένα με ώσμωση.

ProActive
 Εντατικό πλύσιμο για εργαλεία, μικρές κατασρόλες και πιάτα με συσσωρευμένη βρομιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 φάσεις πλυσίματος και 2 φάσεις ξεβγάλματος.

ProSteel
 Πρόγραμμα πλυσίματος για κουτ/πήρουνα. Μεγαλύτερο πρόγραμμα σε διάρκεια συγκριτικά με τα υπόλοιπα.

ProSan
 Κύκλος θερμικής απολύμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό EN-ISO 15883-1/3. Το πρόγραμμα ελέγχει την θερμοκρασία και τον χρόνο πλυσίματος, τα οποία εξαρτώνται από την τιμή A0=30. Πλύσιμο στους 70°C και χρόνος προγράμματος περίπου 20 λεπτά.

ProPlates
 Ειδικός κύκλος για πλύσιμο πιάτων με μείωση του χρόνου ξεβγάλματος κατά 17%, σε θερμοκρασία 78 °C.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ProSpeed	ProFessional	ProTemp	ProGlass	ProWater	ProLong	ProEco
ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ποτήρια-κρύσταλλα	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣΜΩΣΗΣ ποτήρια-κρύσταλλα	ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
60"	90"	180"	90"	120"	600"	150"

ProNew	ProActive	ProSteel	ProSan	ProClean	ProDrain
ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΕΡΟ	ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΡΟΛΕΣ	ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΤ/ΠΗΡΟΥΝΑ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	SELF-CLEAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αυτοκαθαρισμός κάδου	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
540"	300"	360"	ΑΥΤΟΜΑΤΟ	300"	120"

**PA70 DX ▶**

Πάσο εισόδου - εξόδου δεξιάς φόρτωσης (DX). Περιμετρικά φέρει υπερυψωμένα τοιχώματα, για να εφαρμόζει το καλάθι και πυθμένας. Διαστάσεις: 70x71,5x85cm

**PA70 SX ▶**

Πάσο εισόδου - εξόδου αριστερής φόρτωσης (SX). Περιμετρικά φέρει υπερυψωμένα τοιχώματα, για να εφαρμόζει το καλάθι και πυθμένας. Διαστάσεις: 70x71,5x85cm

**PALS120 DX ▶**

Πάσο εισόδου-εξόδου δεξιάς (DX) φόρτωσης. Με 1 γούρνα 50x40x25cm. Περιμετρικά φέρει υπερυψωμένα τοιχώματα, για να εφαρμόζει το καλάθι και θέση για κάδο απορριμάτων και πυθμένας. Διαστάσεις: 120x71,5x85cm

**PALS120 SX ▶**

Πάσο εισόδου-εξόδου αριστερής (SX) φόρτωσης. Με 1 γούρνα 50x40x25cm. Περιμετρικά φέρει υπερυψωμένα τοιχώματα, για να εφαρμόζει το καλάθι και θέση για κάδο απορριμάτων και πυθμένας. Διαστάσεις: 120x71,5x85cm

**P 70 ▶**

Πάσο εισόδου-εξόδου και πυθμένας. Διαστάσεις: 70x58x85cm

**DMFB9DEF Y:120cm ▶****DMFB9DM Y:70cm ▶**

Καταιονιστήρας με βρύση, ντους ξεβγάλματος με χειριστήριο στο χέρι και μίξη ζεστού-κρύου.




Το πρώτο κατοχυρώμενο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στεγνωτήριο καλαθιών για τον κλάδο της HoReCa. Χάρη στον πίδακα ζεστού αέρα με ομοίμορφη ροή το Windry μπορεί να στεγνώσει γρήγορα και αυτόματα μαχαιροπίρουνα και ποτήρια.

- Με το χειροκίνητο στέγνωμα είναι σύνθετος να σπάνε τα ποτήρια ειδικά του κρασιού. Αυτοματοποιήστε αυτήν την χειροκίνητη διαδικασία εξαλείφοντας τον κίνδυνο του σπασίματος.
- Τα πανιά που χρησιμοποιούνται συχνά για το στέγνωμα γίνονται γρήγορα υγρά και βρομίζουν ενώ όταν τοποθετούνται στον πάγκο συλλέγουν ρύπους.
- Εξαλείψτε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης χρησιμοποιώντας μόνο καθαρό αέρα για στέγνωμα.
- Το προσωπικό δεν χρειάζεται να ξοδεύει ώρες στεγνώνοντας ποτήρια και μαχαιροπίρουνα. Εξοικονομήστε ανθρώπινο δυναμικό.

WD 500 P

Για καλάθια 50x50. Με δύο αντιστάσεις, διακόπτη ON/OFF και ψηφιακό πάνελ με χρονόμετρο.

Επιφάνεια: 50x51cm ωφέλιμο
Ισχύς: 2Kw
Τάση: 230V
Βάρος: 21,5Kg
Διαστάσεις: 54x76x22cm



Πάγκος στεγνωτήριο (κατόπιν παραγγελίας)

WD FLY 600

Διαστάσεις: 85x73x87cm

WD FLY 1200

Διαστάσεις: 120x73x87cm

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥΝΕΛ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

Niagara

- Καινοτόμα πλυντήρια τούνελ κατασκευασμένα σε μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής της Ευρώπης, εφαρμόζοντας τις εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (ISO:9001).
- Διπλά τοιχώματα σε όλη την κατασκευή του πλυντηρίου και ειδικό αντικραδασμικό σύστημα που εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία.
- Διπλά τοιχώματα στην πόρτα με θερμική και ηχητική μόνωση.
- ProSmart ηλεκτρονικό πάνελ με οθόνη LED.
- Δυνατότητα εισαγωγής σκευών έως 45cm ύψος.
- ProStrainer ενσωματωμένο φίλτρο στον κάδο.
- DuoFlow: πατενταρισμένο σύστημα ξεβγάλματος με αντλίες εξόδου διπλής ροής. Υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας.
- Θύρα USB για σύνδεση σε δίκτυο WiFi ή μέσω Bluetooth.
- Σύστημα πλυσίματος HEAVY DUTY μήκους 1.150mm με 5 μπράτσα και τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος του νερού.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας των καλαθιών μέσω inverter το οποίο ελέγχει την τάση/συχνότητα του μοτέρ.
- AutoTimer έλεγχος χρόνου πλυσίματος.
- IdroWash₂ : χάρη στο νέο σχεδιασμό των βραχιόνων πλύσης με ακροφύσια σε σχήμα κάμπιας, δημιουργούνται πολύ πιο σταθερές λεπίδες νερού που πέφτουν κατευθείαν επάνω στο σκεύος πριν καν διαχωριστούν σε σταγόνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη καλύτερο πλύσιμο!

ΠΑΝΕΛ ProSMART



ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Εντατικό πρόγραμμα

Πρόγραμμα πλυσίματος πιάτων με αρκετά υπολείμματα.



Κανονικό πρόγραμμα

Πρόγραμμα πλυσίματος πιάτων, γενικής χρήσης.



Συνεχές πρόγραμμα

Πρόγραμμα πλυσίματος πιάτων διάρκειας 120", σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 10534.




Ποτήρια

Πρόγραμμα πλυσίματος ποτηριών, ξέβγαλμα στους 65 °C. Με την επιλογή αυτού του προγράμματος ενεργοποιείται αυτόματα ένα σύστημα το οποίο "κατεβάζει" την θερμοκρασία του μπόιλερ στους 65 °C. Χωρίς χρόνους αναμονής.

ενδεικτική σύνθεση



Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν μόνο στα πλυντήρια.
Ο περαιτέρω εξοπλισμός που απεικονίζεται στο συγκρότημα είναι με έξτρα χρέωση.

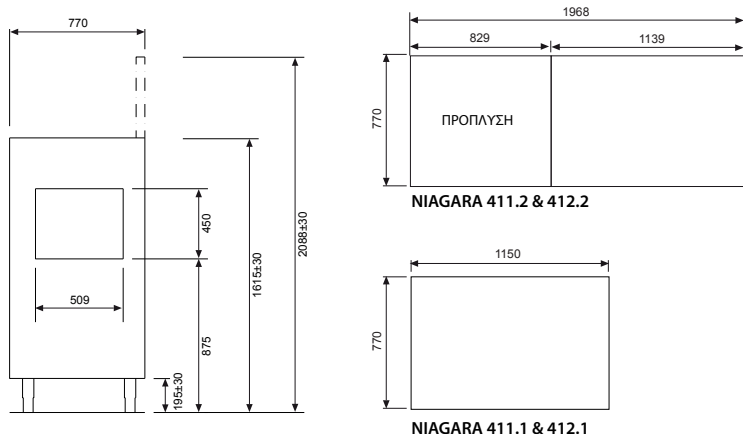

NIAGARA 411.1

Με 2 ταχύτητες, πλύση-ξέβγαλμα. Αριστερή Sx ή δεξιά Dx έξοδος. Τροφοδοσία με ζεστό νερό. Με 1 καλάθια πιατών, 1 καλάθι ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πήρουνα.

Παραγωγή έως 120 καλάθια ανά ώρα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 45cm
Διάμ. πιάτου:	έως 45cm
Σκεύος:	GN1/1 (53x32cm)
Παραγωγή:	1η ταχ.: έως 60 καλάθια/ώρα 2η ταχ.: έως 120 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	17Lt
Ισχύς:	22Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	230Kg
Διαστάσεις:	115x77x156,5cm

NIAGARA 412.1

Με 4 ταχύτητες, πλύση-ξέβγαλμα. Αριστερή Sx ή δεξιά Dx έξοδος. Τροφοδοσία με ζεστό νερό. Με 1 καλάθι πιατών, 1 καλάθι ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πήρουνα.

Παραγωγή έως 160 καλάθια ανά ώρα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 45cm
Διάμ. πιάτου:	έως 45cm
Σκεύος:	GN1/1 (53x32cm)
Παραγωγή:	1η ταχ.: έως 60 καλάθια/ώρα 2η ταχ.: έως 80 καλάθια/ώρα 3η ταχ.: έως 120 καλάθια/ώρα 4η ταχ.: έως 160 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	17Lt
Ισχύς:	22,2Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	230Kg
Διαστάσεις:	115x77x156,5cm

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ NIAGARA 411.2 ΚΑΙ 412.2 ΦΕΡΟΥΝ:

- **PreWash XL:** πρόπλυση HEAVY DUTY XL αντλία μήκους 820mm με σύστημα 3 μπράτσων. Το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων αποσπάται κατά τη διάρκεια της πρόπλυσης και περισυλλέγεται στο φίλτρο-συστάρι, εύκολα αποσπώμενο για τον άμεσο καθαρισμό. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την περισυλλογή των υπολειμμάτων σε 2 ακόμη φίλτρα.
- **ProRinse:** ατμοσφαιρικό boiler με αντλία ξεβγάλματος το οποίο εγγυάται σταθερή θερμοκρασία στους 85 °C και σταθερή πίεση νερού κατά την φάση του ξεβγάλματος.
- **ProPortional:** με βάση το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί, το σύστημα ProPortional προσαρμόζει αυτόματα τις θερμοκρασίες πλυσίματος-ξεβγάλματος και την ποσότητα του νερού στα επάνω και κάτω μπράτσα.
- Μείωση της πίεσης με μανόμετρο.



Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν μόνο στα πλυντήρια.
Ο περιατέρω εξοπλισμός που απεικονίζεται στο συγκρότημα είναι έξτρα.

NIAGARA 411.2

Με 2 ταχύτητες, πρόπλυση-πλύση-ξέβγαλμα. Αριστερή Sx ή δεξιά Dx έξοδος. Τροφοδοσία με ζεστό νερό. Με 1 καλάθι πιατών, 1 καλάθι ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πήρουνα.

Παραγωγή έως 200 καλάθια ανά ώρα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 45cm
Διάμ. πιάτου:	έως 45cm
Σκεύος:	GN1/1 (53x32cm)
Παραγωγή:	1η ταχ.: έως 110 καλάθια/ώρα 2η ταχ.: έως 210 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	17Lt
Ισχύς:	29,5Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	280Kg
Διαστάσεις:	197x77x156,5cm

NIAGARA 412.2

Με 4 ταχύτητες, πρόπλυση-πλύση-ξέβγαλμα. Αριστερή Sx ή δεξιά Dx έξοδος. Τροφοδοσία με ζεστό νερό. Με 1 καλάθι πιατών, 1 καλάθι ποτηριών και 1 θήκη για κουτ/πήρουνα.

Παραγωγή έως 270 καλάθια ανά ώρα.

Τετράγ. καλάθι:	50x50cm
Ύψος ποτηριού:	έως 45cm
Διάμ. πιάτου:	έως 45cm
Σκεύος:	GN1/1 (53x32cm)
Παραγωγή:	1η ταχ.: έως 110 καλάθια/ώρα 2η ταχ.: έως 135 καλάθια/ώρα 3η ταχ.: έως 200 καλάθια/ώρα 4η ταχ.: έως 270 καλάθια/ώρα
Χωρητ. boiler:	17Lt
Ισχύς:	29,7Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	280Kg
Διαστάσεις:	197x77x156,5/212cm



A ▶
 Ηλεκτρικό στεγνωτήριο σε ευθεία.
 Λειτουργούν με πανίσχυρο ρεύμα ζεστού αέρα, που ελαχιστοποιεί τα ίχνη υγρασίας στα πλυμένα σκεύη.
 Ισχύς: 6,4Kw/400V
 Διαστάσεις: 60x77x177,5cm




B ▶
 Ηλεκτρικό στεγνωτήριο σε γωνία.
 Λειτουργούν με πανίσχυρο ρεύμα ζεστού αέρα, που ελαχιστοποιεί τα ίχνη υγρασίας στα πλυμένα σκεύη.
 Ισχύς: 6,4Kw/400V
 Διαστάσεις: 82x88x177,5cm



P ▶
 Πρόπλυση: σύστημα πρόπλυσης σε γωνία.
 Διαστάσεις: 82x99x156,5cm



R ▶
 Συμπυκνωτήρας ατμών (υγραντήρας).
 Ισχύς: 200W/400V
 Διαστάσεις: 25x21cm



E ▶
 Απορροφητήρας: ηλεκτρικός απορροφητήρας, ο οποίος μαζεύει την υγρασία που εξάγει το στεγνωτήριο.
 Ισχύς: 200W/400V
 Διαστάσεις: 25x21cm



75482 ▶
 Πάσο εισόδου-εξόδου με πυθμένα.
 Βάρος: 16Kg
 Διαστάσεις: 70x70x85cm



75483 ▶
 Πάσο εισόδου-εξόδου με πυθμένα.
 Βάρος: 21Kg
 Διαστάσεις: 110x70x85cm



75484 ▶
 Πάσο εισόδου-εξόδου με πυθμένα.
 Για τα συστήματα πλυντηρίου που διαθέτουν στεγνωτήριο.
 Βάρος: 16Kg
 Διαστάσεις: 70x70x85cm



75485 ▶
 Πάσο εισόδου-εξόδου με πυθμένα.
 Για τα συστήματα πλυντηρίου που διαθέτουν στεγνωτήριο.
 Βάρος: 25Kg
 Διαστάσεις: 110x70x85cm



75441 ▶
 Πάσα εισόδου με πυθμένα, θέση για απορρίμματα και γούρνα 50x40x25cm.
 Δεξιάς φόρτωσης.
 Βάρος: 50Kg
 Διαστάσεις: 120x70x85cm



75442 ▶
 Πάσα εισόδου με πυθμένα, θέση για απορρίμματα και γούρνα 50x40x25cm.
 Δεξιάς φόρτωσης.
 Βάρος: 60Kg
 Διαστάσεις: 150x70x85cm



75446 ▶
 Πάσα εισόδου με πυθμένα, θέση για απορρίμματα και γούρνα 50x40x25cm.
 Αριστερής φόρτωσης.
 Βάρος: 50Kg
 Διαστάσεις: 120x70x85cm



75447 ▶

Πάσα εισόδου με ράφι, θέση για απορρίμματα και γούρνα 50x40x25cm. Αριστερής φόρτωσης.
Βάρος: 60Kg
Διαστάσεις: 150x70x85cm



717066 ▶

Πάσα εξόδου με ράουλα. Για σύστημα σε ευθεία.
Βάρος: 26Kg
Διαστάσεις: 110x63x87,5cm



717067 ▶

Πάσα εξόδου με ράουλα. Για σύστημα σε ευθεία.
Βάρος: 30Kg
Διαστάσεις: 160x63x87,5cm



717068 ▶

Πάσα εξόδου με ράουλα. Για σύστημα σε γωνία 90°.
Βάρος: 30Kg
Διαστάσεις: 110x110x87,5cm



75500 ▶

Πάσα εξόδου με μηχανοκίνητο σύστημα σε γωνία 90°.
Βάρος: 32Kg
Διαστάσεις: 80x80x87,5cm

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΣΚΩΝ

Mistral - Niagara

- Διπλά τοιχώματα και ειδικό αντικραδασμικό σύστημα που εξασφαλίζουν αθόρυβη λειτουργία.
- Πόρτα με διπλά τοιχώματα.
- Πρόγραμμα SELF CLEAN: αυτοκαθαρισμός του κάδου και του θαλάμου.
- Ο νέος σχεδιασμός των οδηγών των καλαθιών εξαλείφει την δυσκολία στον χειρισμό με πλήρες φορτίο.
- Με περισταλτική βαλβίδα απορρυπαντικού και στεγνωτικού.
- Πάνελ ελέγχου με φωτεινές ενδείξεις.
- Ανοξειδωτες αντιστάσεις στον κάδο και στο boiler.
- Με 5 βασικά προγράμματα πλυσίματος και επιπλέον εξειδικευμένα προγράμματα.

ECC Πρεσαριστοί οδηγοί, πρεσαριστός κάδος, πρεσαριστό εσωτερικό πόρτας και υγειονομικές γωνιές.

EWT Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας με το σύστημα πλύσης με αντλία δύο εξόδων.

ELI Πάνελ εύκολο στην χρήση του, με 4 πλήκτρα αφής και οθόνη LED 4 χαρακτήρων.

EDD Ηλεκτρονική ρύθμιση της δοσολογίας του στεγνωτικού και απορρυπαντικού μέσω του πάνελ.

EHW Σύστημα HotWash: ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης του boiler και του κάδου. Γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα στους επαναλαμβανόμενους κύκλους/προγράμματα. Λιγότερη συμπύκνωση απορρυπαντικού.



MISTRAL 241X DE

Πλυντήριο σκευών με 1 καλάθι inox.

Καλάθι: 50x60
 Παραγωγή: έως 30 καλ /ώρα
 Χωρητ. boiler: 6Lt
 Ισχύς: 8,8Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 67Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 40,5cm
 Διαστάσεις: 60x70x85cm



MISTRAL 242X DE

Πλυντήριο σκευών με 1 καλάθι inox.

Καλάθι: 50x60
 Παραγωγή: έως 30 καλάθια/ώρα
 Χωρητ. boiler: 6Lt
 Ισχύς: 8,8Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 75Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 40,5cm
 Διαστάσεις: 60x70x129cm



NIAGARA 243D

Πλυντήριο σκευών με 1 καλάθι inox.

Καλάθι: 56x63cm
 Παραγωγή: έως 30 καλάθια/ώρα
 Χωρητ. boiler: 6Lt
 Ισχύς: 10,5Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 155Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 65cm
 Διαστάσεις: 72x78x173/200cm



NIAGARA 244D

Πλυντήριο σκευών με 1 καλάθι inox.

Καλάθι: 56x63cm
 Παραγωγή: έως 30 καλάθια/ώρα
 Χωρητ. boiler: 6Lt
 Ισχύς: 10,5Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 180Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 85cm
 Διαστάσεις: 72x78x193/224,5cm



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΣΚΩΝ

River

- **Διπλά τοιχώματα** και ειδικό αντικραδασμικό σύστημα που εξασφαλίζουν αθόρυβη λειτουργία.
- **Πόρτα με διπλά τοιχώματα.**
- Πρόγραμμα **SELF CLEAN:** αυτοκαθαρισμός του κάδου και του θαλάμου.
- Με ενσωματωμένο INOX φίλτρο στον κάδο.
- Με 5 βασικά προγράμματα πλυσίματος και επιπλέον εξειδικευμένα προγράμματα.
- Ο νέος σχεδιασμός των οδηγών των καλαθιών εξαλείφει την δυσκολία στον χειρισμό με πλήρες φορτίο.
- Πάνελ ελέγχου με φωτεινές ενδείξεις.
- Ανοξείδωτες αντιστάσεις στον κάδο και στο boiler.
- **Εφοδιασμένα με δοσομετρητή απορρυπαντικού και γυαλιστικού με ηλεκτρονική ρύθμιση μέσω του πάνελ.**



RIVER 345CDE

Πλυντήριο σκευών με 1 inox καλάθι.

Καλάθι: 56x63cm
 Παραγωγή: έως 30 καλαθ./ώρα
 Χωρητ. boiler: 12Lt
 Ισχύς: 10,5Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 155Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 65cm
 Διαστάσεις: 72x78x173/200cm



RIVER 346CDE

Πλυντήριο σκευών με 1 inox καλάθι.

Καλάθι: 56x63cm
 Παραγωγή: έως 30 καλαθ./ώρα
 Χωρητ. boiler: 12Lt
 Ισχύς: 10,5Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 155Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 85cm
 Διαστάσεις: 72x78x193/224,5cm



RIVER 347CDE

Πλυντήριο σκευών με 1 inox καλάθι.

Καλάθι: 70x70cm
 Παραγωγή: έως 30 καλαθ./ώρα
 Χωρητ. boiler: 12Lt
 Ισχύς: 10,7Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 190Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 85cm
 Διαστάσεις: 85x85x193/225cm



RIVER 348CDE

Πλυντήριο σκευών με 1 inox καλάθι

Καλάθι: 131x70cm
 Παραγωγή: έως 30 καλαθ./ώρα
 Χωρητ. boiler: 12Lt
 Ισχύς: 15,9Kw
 Τάση: τριφασική 400V
 Βάρος: 315Kg
 Ωφ. εσωτ. ύψος: 85cm
 Διαστάσεις: 147x85x196/228cm





MONTELLA RIVER... NRG

Με σύστημα απορρόφησης ατμών και επαναφορά αυτών στον κάδο. Δεν χρειάζεται χοάνη εξαερισμού.

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ECC Πρεσσοαριστοί οδηγοί, πρεσσοαριστός κάδος, πρεσσοαριστό εσωτερικό πόρτας και υγειονομικές γωνιές.

EDT Οικονομία στο απορρυπαντικό έως και 35% χάρη στο σύστημα αποχέτευσης με αντλία.


EWT Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας με το σύστημα πλύσης με αντλία δύο εξόδων.

EHW Σύστημα HotWash: ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης του boiler και του κάδου. Γρηγορότερο πλύσιμο και στέγνωμα στους επαναλαμβανόμενους κύκλους/προγράμματα. Λιγότερη συμπύκνωση απορρυπαντικού.


EDD Ηλεκτρονική ρύθμιση της δοσολογίας του στεγνωτικού και απορρυπαντικού μέσω του πάνελ.

ESI Πάνελ εύκολο στην χρήση του με οθόνη LCD.


Εξοπλισμός



H.324660 ▶
Ανοξείδωτο καλάθι 8 θέσεων για μέγιστο βάθος σκευών 4cm. Διαστάσεων: 50x50cm



712028 ▶
Ανοξείδωτο καλάθι 5 θέσεων για μέγιστο βάθος σκευών 6,5cm. Διαστάσεων: 50x50cm



712017 ▶
Ανοξείδωτο καλάθι για μαχαιροπίρουνα. Διαστάσεων: 15x15cm



706128 ▶
Ανοξείδωτο δοχείο-υποδοχή για χωνιά και σακούλες ζαχαροπλαστικής. Διαστάσεων: ø17cm

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ



GCS65
Λιποσυλλέκτης 159Lt
Χωρητικότητα λίπους: 23Kg
Διαστάσεις: 60x51x46cm



GCS55
Λιποσυλλέκτης 92Lt
Χωρητικότητα λίπους: 14Kg
Διαστάσεις: 55x44x38cm



GCS45
Λιποσυλλέκτης 40Lt
Χωρητικότητα λίπους: 7Kg
Διαστάσεις: 47x34x29,5cm

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ

Multi Wash

ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΤΕΦΛΟΝ, ΜΑΝΤΕΜΙ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ.

- Διεθνής πατέντα για τέλειο καθαρισμό δύσκολων σκευών και εξαρτημάτων, όπως: φίλτρα απορροφητήρα-σχάρες γκριλ, ταψιά, λαμαρίνες, πλαστικά τελάρα αρτοποιίας, τηγάνια, εστίες, καταρόλες, μαντέμια, καλάθια φριτέζας κ.α.
- Με παροχή για ζεστό νερό (+20/70 °C).
- Αποχέτευση νερού στο δάπεδο $\varnothing 20$ ή 40mm ανάλογα το μοντέλο με φυσική ροή .
- **Αποτελεσματικό:** αφαιρεί όλα τα καμένα λίπη και την καρβουνίλα, δεν διαβρώνει το αλουμίνιο!
- **Υγιεινό:** απομακρύνει τα βακτήρια. Χάρη στο γεγονός ότι το νερό διατηρείται σταθερά στους 75 °C, το GR-System εγγυάται τέλεια αποστείρωση σύμφωνα με τα πρότυπα των κανονισμών HACCP και NSF.
- **Οικονομικό:** χαμηλό κόστος χρήσης, γρήγορη απόδοση!
- **Ασφαλές:** το απορρυπαντικό GRDET, δεν είναι καυστικό, δεν είναι τοξικό, είναι βιοδιασπώμενο.

ΣΕΙΡΑ ΕΚΟ

Νέο ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις για κάθε φάση του κύκλου. Ο χρήστης έχει σαφή εικόνα για την θερμοκρασία του νερού, για το πότε πρέπει να εισαχθεί το απορρυπαντικό, για την αλλαγή του νερού και ειδοποιήσεις τυχών δυσλειτουργιών.



MW EKO 1

Χωρητικότητα: **10** GN 1/1-6.5h
ή **16** 60x40-2h
Χωρ. σε λίτρα: 130Lt
Ισχύς: 2Kw
Τάση: 230V
Βάρος: 57Kg
Διαστ. κάδου: 40,7x54,7x64cm
Διαστάσεις: 56x74x93/155cm
Απορρυπαντικό: 2 κουτιά



MW EKO 2

Χωρητικότητα: **14** GN 1/1-6.5h
ή **7** GN 2/1-6.5h
ή **20** 60x40-2h
Χωρ. σε λίτρα: 180Lt
Ισχύς: 2Kw
Τάση: 230V
Βάρος: 68Kg
Διαστ. κάδου: 73,7x42,7x64cm
Διαστάσεις: 89x64x93/142cm
Απορρυπαντικό: 3 κουτιά



MW EKO 3

Χωρητικότητα: **12** GN 1/1-6.5h ή **5** GN 2/1-6.5h
32 60x40-2h ή **16** 60x80-2h
ή **11** 60x80-3h
Χωρ. σε λίτρα: 220Lt
Ισχύς: 2Kw
Τάση: 230V
Βάρος: 75Kg
Διαστ. κάδου: 89x41x66cm
Διαστάσεις: 105x60x93/140cm
Απορρυπαντικό: 3 κουτιά



ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΑΦΗΣ

*ΣΥΝΔΕΣΗ Wi-Fi ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ.

**MW STD 4**Χωρητικότητα: **26** GN 1/1-6.5h ή **12** GN 2/1-6.5h
ή **50** 60x40-2h ή **25** 60x80-2h ή **17** 60x80-3hΧωρ. σε λίτρα: 340Lt
Ισχύς: 3,1Kw / 230V
Βάρος: 121Kg
Διαστ. κάδου: 92x57x72cm
Διαστάσεις: 117,5x74x100/170cm
Απορρυπαντικό: 5 κουτιά**MW 4 UP** Με liftΧωρητικότητα: **24** GN 1/1-6.5h ή **12** GN 2/1-6.5h
ή **50** 60x40-2h ή **25** 60x80-2h ή **17** 60x80-3hΧωρ. σε λίτρα: 360Lt
Ισχύς: 5Kw / 400V
Βάρος: 193Kg
Διαστ. κάδου: 90x57x75cm
Διαστάσεις: 133x74x104/174cm
Απορρυπαντικό: 5 κουτιά

Πατενταρισμένο σύστημα με έμβολο που ανυψώνει αυτόματα το καλάθι, όλη η άνεση με ελάχιστη προσπάθεια!

MW GAST UP Με liftΧωρητικότητα: **34** GN 1/1-6.5h ή **17** GN 2/1-6.5h
ή **70** 60x40-2h ή **25** 60x80-2h ή **17** 60x80-3hΧωρ. σε λίτρα: 500Lt
Ισχύς: 5Kw / 400V
Βάρος: 253Kg
Διαστ. κάδου: 128x57x75cm
Διαστάσεις: 171x74x104/174cm
Απορρυπαντικό: 7 κουτιά

* Σύνδεση με επιπλέον χρέωση στην εφαρμογή ZERNIKE

Εξοπλισμός

**MWDET 02** ▶

Απορρυπαντικό πιστοποιημένο από το Γενικό Χημείο του κράτους. Σε συσκευασία των 2Kg

**MW.D01** ▶

Extra ντουζ ξεβγάλματος

GR.P ▶Αντλία αποχέτευσης.
Τοποθέτηση μόνο με την αρχική παραγγελία.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Dreener

- Ανοξείδωτη κατασκευή με επίπεδο προστασίας IPX4.
- Ιδανικός εξοπλισμός για catering και ξενοδοχεία.
- «Limpid Water»: αυτόματο σύστημα πλύσης του πυθμένα στο τέλος κάθε κύκλου
- Αυτόματη παροχή-αποχέτευση νερού στον/από κάδο και υπερχειλίση με INOX αποσπώμενο φίλτρο.
- Χειροκίνητο πάνελ με χρονοδιακόπτη και μοχλός ρύθμισης της δύναμης/ροής του νερού μέσα στον κάδο.
- ΠΑΤΕΝΤΑ: αποσπώμενα διαχωριστικά τοιχώματα χωρίζουν τον κάδο σε τμήματα για το πλύσιμο διαφορετικών προϊόντων.



LWD-2

Χωρητικότητα: έως 150Lt
 Παραγωγή: 6,7Kg/κύκλο
 ελαφριά λαχ.
 27Kg/κύκλο βαριά λαχ.
 Χρονο/πτης: από 0 έως 5 λεπτά
 Ισχύς: 1.1Kw
 Τάση: 400V
 Διαστάσεις: 90x70x85cm



LWD-3

Χωρητικότητα: έως 225Lt
 Παραγωγή: 10Kg/κύκλο
 ελαφριά λαχ.
 40Kg/κύκλο βαριά λαχ.
 Χρονο/πτης: 0 έως 5 λεπτά
 Ισχύς: 1.1Kw
 Τάση: 400V
 Διαστάσεις: 120x70x85cm




LWD-4

Χωρητικότητα: έως 300Lt
 Παραγωγή: 13,3Kg/κύκλο
 ελαφριά λαχ.
 53Kg/κύκλο βαριά λαχ.
 Χρονο/πτης: 0 έως 5 λεπτά
 Ισχύς: 1.5Kw
 Τάση: 400V
 Διαστάσεις: 150x70x85cm




Καλάθια



LWAC0010 ▶

Καλάθι με χειροκίνητη ανατροπή
 Διαστάσεις: 28,5x70x68cm



LWAC0020 ▶

Καλάθι με χειροκίνητη ανατροπή
 Διαστάσεις: 58,5x70x68cm

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

- Ανοξείδωτη κατασκευή με ανοξείδωτο αφαιρούμενο κάδο.
- Γρήγορο στέγνωμα σε ωμά και μεγειρεμένα λαχανικά, ελαφριά ή βαριά.
- Διάφανο προστατευτικό κάλυμμα με μικροδιακόπτη κλειδώματος.
- Πάνελ ελέγχου 24Volt με χρονοδιακόπτη.
- Στο μοντέλο CTN το πάνελ ελέγχου τοποθετείται στον τοίχο.
- Σε λιγότερο από 1 λεπτό έχει αφαιρεθεί το 80% του νερού από τα λαχανικά.



Μοντέλο	Χωρητ.	Παραγωγή ανά κύκλο	Στροφές	Ισχύς	Τάση	Βάρος	Διαστάσεις	Τιμή
CTC	14Lt	2Kg	520Rpm	90W	230-400V	25Kg	46x50x67cm	
CTS	25Lt	4Kg	450Rpm	150W	230-400V	40Kg	46x50x69cm	
CTN	45Lt	8Kg	450Rpm	250W	400V	80Kg	55x63x89cm	

- Ανοξείδωτη κατασκευή.
- Στεγνώνει τα λαχανικά κρατώντας την φυσική τους φρεσκάδα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Χρονοδιακόπτης.
- Καλάθι περιστρεφόμενο \varnothing 40cm.
- Διάφανο καπάκι με κλείστρο ασφαλείας που με το άνοιγμα διακόπτεται η λειτουργία του μηχανήματος.



SKM 4035

Χωρητικότητα: 40Lt
 Ισχύς: 550W
 Τάση: 400V
 Βάρος: 53Kg
 Διαστάσεις: 56x72x109cm

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΦΡΟΥΤΩΝ

- Ανοξείδωτη κατασκευή, ηλεκτρομηχανικό πάνελ ελέγχου.
- Διαθέτει κάδο στον οποίο διοχετεύεται καθαρό νερό και δημιουργεί στρόβιλο που πλένει τα λαχανικά, εγκλωβίζοντας τα υπολείμματα στο κάτω μέρος του κάδου.
- Αντλία πλύσης από ειδικό πλαστικό ανθεκτικό στην διάβρωση.
- Σωλήνας υπερχειλίσης.



OSY

Χωρητικότητα:	έως 97Lt
Παραγωγή:	4-6Kg/κύκλο ελαφριά λαχ. 10-15Kg/κύκλο βαριά λαχ.
Χρονο/πτης:	3-4 λεπτά
Ισχύς:	660W
Τάση:	230V
Βάρος:	60Kg
Διαστάσεις:	70x70x85cmv

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΦΡΟΥΤΩΝ

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- Παροχή και αποχέτευση νερού.
- Ανοιγόμενο διάφανο καπάκι.
- **ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΕΣ στο προϊόν!**



LCN/10

Πλυντήριο οστρακοειδών.

Με 3 χρόνους πλυσίματος και χρονοδιακόπτης 4 λεπτών.

Χωρητικότητα:	έως 10Kg
Παραγωγή:	έως 120Kg/ώρα
Ισχύς:	550W
Τάση:	230V
Βάρος:	37Kg
Διαστάσεις:	40x77x71cm



LCN/18

Πλυντήριο οστρακοειδών.

Με 3 χρόνους πλυσίματος και χρονοδιακόπτης 4 λεπτών.

Χωρητικότητα:	έως 18Kg
Παραγωγή:	έως 220Kg/ώρα
Ισχύς:	900W
Τάση:	230V
Βάρος:	40Kg
Διαστάσεις:	40x77x78cm



LAV40050T

Πλυντήριο-στεγνωτήριο λαχανικών και φρούτων. Με 2 ταχύτητες και 2 προγράμματα πλυσίματος με επιλογή 3 διαφορετικών χρόνων.

Χωρητικότητα:	έως 4Kg βαριά λαχ. έως 1,5Kg φυλλώδη λαχ.
Παραγωγή:	έως 20-25Kg/ώρα
Στροφές:	450Rpm
Ισχύς:	370W
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	40Kg
Δοχείο:	28x27cm
Διαστάσεις:	45x61x80cm

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ & ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ Για μαχαιροπίρουνα

- Εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- **Στέγνωμα:** με κυκλοφορία θερμού αέρα.
- **Αποστείρωση:** με λαμπτήρες UVC.
- **Γυάλισμα:** με φυτικό προϊόν από μίσχο καλαμποκιού ο οποίος είναι οικολογικός και βιοδιασπώμενος.
- **Χρόνος κύκλου εργασίας 2,5 λεπτών.**
- Πόρτα/καπάκι ανοιγόμενο στο επάνω μέρος του μηχανήματος για την τροφοδοσία του καλαμποκιού.
- Υποδοχή στο επάνω μέρος για την εισαγωγή των σκευών.



SH 3000

Επιτραπέζιο, με 1 καλάθι και προϊόν καλαμποκιού.


Καλάθι:	53x40x10cm
Παραγωγή:	3.000-3.500τμχ/ώρα
Ισχύς:	750W
Τάση:	230V
Βάρος:	48Kg
Διαστάσεις:	57x55x40cm




SH 7000

Σε βάση με ρόδες, με 1 καλάθι και προϊόν καλαμποκιού.

Καλάθι:	53x40x10cm
Παραγωγή:	7.000-8.000τμχ/ώρα
Ισχύς:	850W
Τάση:	230V
Βάρος:	82Kg
Διαστάσεις:	62x65x87cm



Εσωτερικό SH3000



Εσωτερικό SH7000



GRAN-009D ▶

Μίσχος καλαμποκιού.

Διατίθεται σε αδιάσπαστη συσκευασία 3 τεμαχίων x3Kg έκαστη. Διάρκεια ζωής 2-3 μήνες με μέσο όρο εργασίας 3 ώρες/ημέρα.



GRAN-027D ▶

Μίσχος καλαμποκιού.

Διατίθεται σε αδιάσπαστη συσκευασία 3 τεμαχίων x8Kg έκαστη. Διάρκεια ζωής 2-3 μήνες με μέσο όρο εργασίας 3 ώρες/ημέρα.

Για ποτήρια

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
- Με μία ή δυο μπάρες (ανάλογα το μοντέλο) εκπομπής ζεστού αέρα για το στέγνωμα των ποτηριών.
- **Περιστρεφόμενες θερμαινόμενες βούρτσες**, εύκολα αποσπώμενες, για το γυάλισμα των ποτηριών.
- Γενικός διακόπτης ON/OFF και θερμοστάτη ασφαλείας.



SV 1000

Παραγωγή: 240-360τμχ./ώρα
 Ισχύς: 1,1Kw
 Τάση: 230V
 Βάρος: 16Kg
 Διαστάσεις: 34x30,5x52cm



SV 2000

Παραγωγή: 400-500τμχ./ώρα
 Ισχύς: 2,14Kw
 Τάση: 230V
 Βάρος: 26Kg
 Διαστάσεις: 59x32x49cm



SV1000I040P ▶
 Σετ 5 βουρτσών
 για το SV1000




SV2000I040P ▶
 Σετ 8 βουρτσών
 για το SV2000



Το πρώτο κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στεγνωτήριο καλαθιών για τον κλάδο της HoReCa. Χάρη στον πίδακα ζεστού αέρα με ομοιόμορφη ροή το Windry μπορεί να στεγνώσει γρήγορα και αυτόματα μαχαιροπίρουνα και ποτήρια.

- Με το χειροκίνητο στέγνωμα είναι σύνηθες να σπάνε τα ποτήρια ειδικά του κρασιού αυτοματοποιήστε αυτήν την χειροκίνητη διαδικασία εξαλείφοντας τον κίνδυνο του σπασίματος.
- Τα πανιά που χρησιμοποιούνται συχνά για το στέγνωμα γίνονται γρήγορα υγρά και βρομίζουν και όταν τοποθετούνται στον πάγκο συλλέγουν ρύπους.
 Εξαλείψτε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης χρησιμοποιώντας μόνο καθαρό αέρα για στέγνωμα.
- Το προσωπικό δεν χρειάζεται να ξοδεύει ώρες στεγνώνοντας ποτήρια και μαχαιροπίρουνα.
 Εξοικονομήστε ανθρώπινο δυναμικό.



WD 500 P ▶

Για καλάθια 50x50. Με δύο αντιστάσεις, διακόπτη ON/OFF και ψηφιακό πάνελ με χρονόμετρο.

Επιφάνεια: 50x51cm ωφέλιμο
 Ισχύς: 2Kw
 Τάση: 230V
 Βάρος: 21,5Kg
 Διαστάσεις: 54x76x22cm



Πάγκος στεγνωτήριο
 (κατόπιν παραγγελίας)

WD FLY 600

Διαστάσεις: 85x73x87cm

WD FLY 1200

Διαστάσεις: 120x73x87cm

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UVC

- Ανοξειδωτή κατασκευή με ανοιγόμενη πόρτα από plexi-glass.
- Με μαγνήτη ή με θέσεις ανάλογα το μοντέλο και ανθεκτικούς γαντζούς τοίχου.
- Γενικός διακόπτης ON/OFF.
- Χρονοδιακόπτης από 0 έως 30 λεπτά.



ARM30 (G11)

Χωρητικότητα:	14 θέσεις
Ισχύς:	16W
Τάση:	230V
Βάρος:	7,8Kg
Διαστάσεις:	40x14x60cm



ARM50 (G11C)

Με μαγνήτη	
Χωρητικότητα:	10 θέσεις
Ισχύς:	16W
Τάση:	230V
Βάρος:	9Kg
Διαστάσεις:	51x13x63cm



ARM15

Χωρητικότητα:	15 θέσεις
Ισχύς:	16W
Τάση:	230V
Βάρος:	9Kg
Διαστάσεις:	51x13x60cm



ΜΕ ΒΡΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ

- Επιτραπέζια ανοξειδωτή κατασκευή, στο επάνω μέρος φέρει θέσεις τοποθέτησης των μαχαιριών.
- Ηλεκτρική θωρακισμένη ανοξειδωτή αντίσταση.
- Θερμοστάτης λειτουργίας από 30 έως 90 °C.
- Παροχή νερού-υπερχείλιση και αποχέτευση.
- Γενικός διακόπτης ON/OFF και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.



SA30

Ισχύς:	2Kw
Τάση:	230V
Βάρος:	7Kg
Διαστάσεις:	38x14x40cm



SA50

Ισχύς:	2Kw
Τάση:	230V
Βάρος:	8,5Kg
Διαστάσεις:	58x14x40cm



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UVC

- Ανοξείδωτη επιτραπέζια κατασκευή ιδανική για εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και για μπουφε ξενοδοχείου.
- Μηχάνημα αποτελεσματικό και γρήγορο για την αποστείρωση των αβγών.
- Χρονοδιακόπτης απο 0 έως 30 λεπτά.
- Μικροδιακόπτες ασφαλείας για αυτόματη πάυση λειτουργίας κατά το άνοιγμα της πόρτας.



STV35

Με 1 λάμπα

Χωρητικότητα: 35 αβγά
 Ισχύς: 16W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 7Kg
 Διαστάσεις: 40x30x25cm



STV120

Με 5 λάμπες

Χωρητικότητα: 120 αβγά
 Ισχύς: 16W
 Τάση: 230V
 Βάρος: 17Kg
 Διαστάσεις: 60x40x38cm



ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ

- Εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Με χειρισμό στο γόνατο.
- Με βρύση κομπλέ μαζί με τη θερμομικτική βαλβίδα.
- Αυτόματη μπαταρία μίκτη, ζεστού και κρύου νερού.



LM48

Τοίχου.

Διαστάσεις: 48x35x25/55cm



LC50

Δαπέδου σε κολώνα.

Διαστάσεις: 50x40x85cm



LP50

Δαπέδου. Στο κάτω μέρος διαθέτει αποθηκευτικό χώρο.

Διαστάσεις: 50x40x85cm

